

**JUKI®**

# 双针双重环缝缝纫机

**MH-380**

**MH-382**



MH-382

MH-380

## 双针双重环缝缝纫机


### MH-380/MH-382

让人感觉明朗的乳白色机身。  
充实的附件，对应多样化的工序。

配备了充实的附件，能对应卷缝，贴边缝，装饰缝等多样化的缝制工序和规格的 MH 系列。而且现在机身的颜色感觉明朗的乳白色。

环缝是一种对缝制的正确性和耐久性都有严格要求的缝纫工序。JUKI通过独特的弯针机构和固定缝机构确实地实现了稳定的高品质缝制。

此外通过对选购件空环切线装置的灵活运用进一步提高了生产效率。

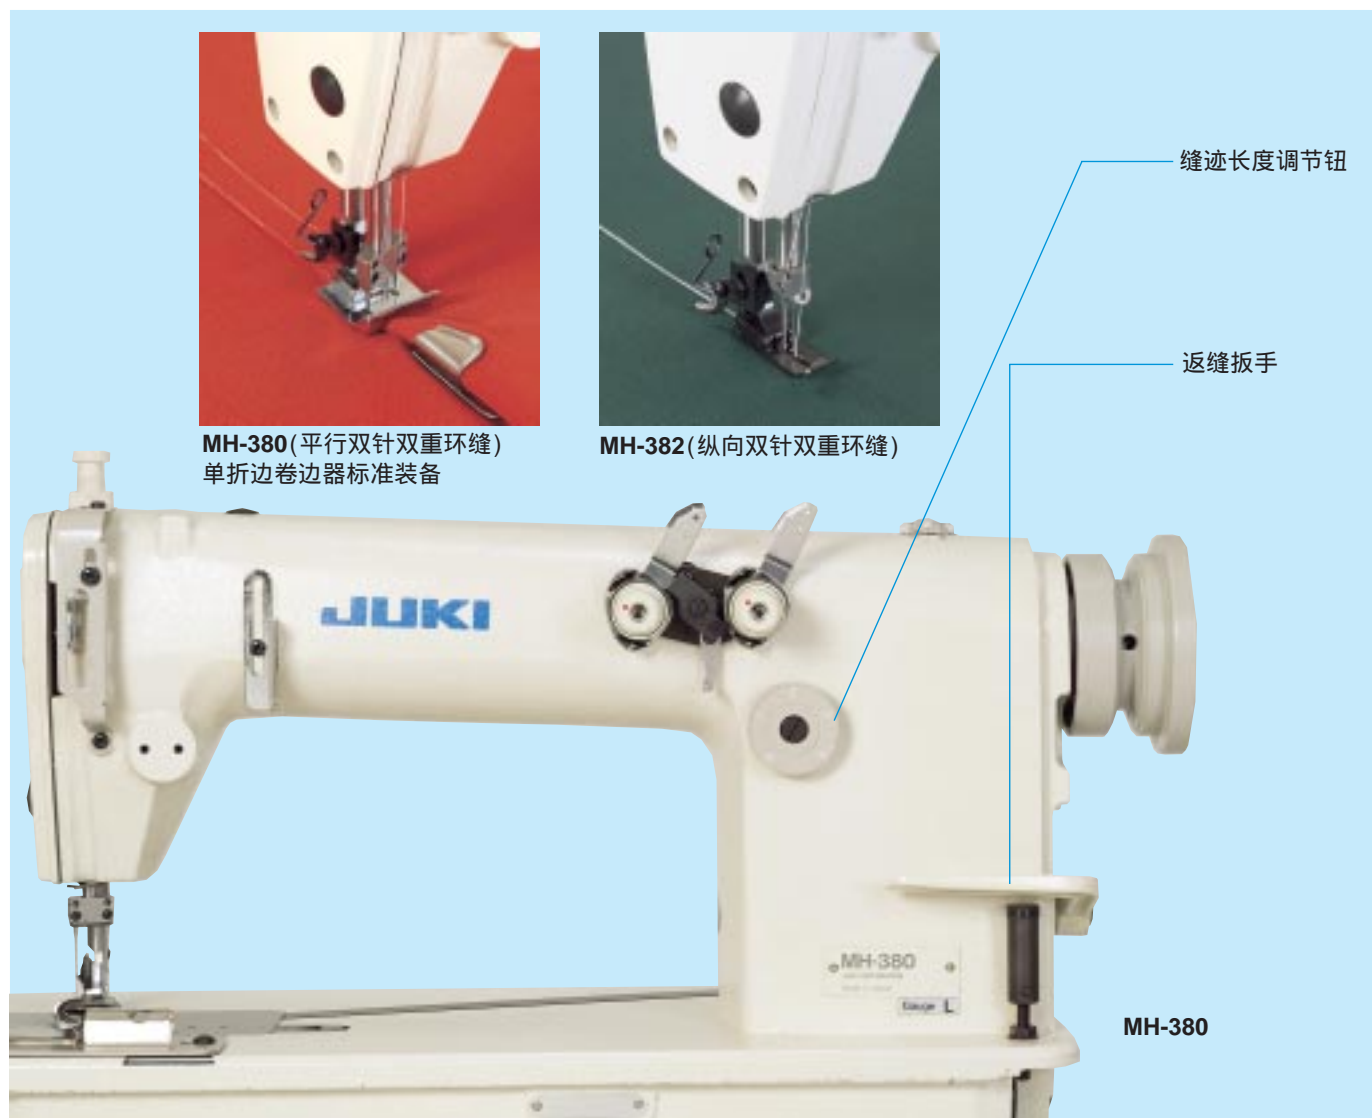

优越的可信性，  
耐久性

由于采用了 JUKI 独特的倾斜弯曲型的弯针机构，从而发挥了其优越的耐久性。无需担心弯针问题而可长久地使用。

确实地固定缝实现了  
稳定的缝制品质

固定缝(缩缝)可实行与平缝缝纫机一样的返缝扳手操作。防止跳线从而确实进行固定缝。


可对缝迹长度进行简  
单调节


采用了与平时一贯使用的平缝缝纫机同样的调节方式，对缝迹长度进行简单的调节。


色也改变成让人


达到了此项要求，


## 装置 · 附件


	<b>空环切线装置 AT-8</b> 环缝缝纫机独特之处可在缝制面料之间进行空环切线。适用于牛仔裤，工作服等的口袋缝。(使用机种 MH-380 · MH-382)	针宽 m/m(寸)
		横向双针
		4.0(5/32)
		4.8(3/16)
		6.4(1/4)
7.9(5/16)		


	<b>逆向单折边卷边器 MO-52</b> 通常用于牛仔裤、工作裤、长裤、工作服等的从腰部往脚部方向的栋缝工序中。此时的左栋缝是单折边的返向操作。(使用机种 MH-380)	完成宽度 m/m	针宽 m/m(寸)
		17	12.7(1/2)
		14	9.5(3/8)
		12	7.9(5/16)
		10	6.4(1/4)
		10	5.6(7/32)
9	4.8(3/16)		


	<b>向下三折卷边 L050</b> 适用于牛仔裤,工作裤等的外口袋边滚边缝这种特殊直线缝制。(使用机种 MH-380)	完成宽度 m/m
		14
		12
		11
		10


	<b>左侧折边卷缝 M054</b> 为了进行牛仔裤，工作裤，茄克，裙子等栋缝时为环缝缝纫机平台用而开发的类型。适用于工序部分的缝制，平型合缝制工序。	完成宽度 m/m	针宽 m/m(寸)
		17	12.7(1/2)
		14	9.5(3/8)
		12	7.9(5/16)
		10	6.4(1/4)
		10	5.6(7/32)
		9	4.8(3/16)
		8	4.0(5/32)
7	3.2(1/8)		

	<b>双针双折边装饰缝布带压脚 B050</b> 运动服,训练服,游泳衣,制服,拳击裤,儿童游戏衫等加强线,装饰布带缝等工序可利用的装置。(使用机种 MH-380)	完成宽度 m/m	针宽 m/m(寸)	布带宽 m/m
		17	12.7(1/2)	34
		15	9.5(3/8)	30
		12	7.9(5/16)	24
		10	6.4(1/4)	20
		8	4.8(3/16)	16
		7	4.0(5/32)	14

	<b>右侧折边卷缝 M055</b> 为了进行牛仔裤，工作裤，茄克，裙子等栋缝时为环缝缝纫机平台用而开发的类型。适用于工序部分的缝制，平型合缝制工序。	完成宽度 m/m	针宽 m/m(寸)
		17	12.7(1/2)
		14	9.5(3/8)
		12	7.9(5/16)
		10	6.4(1/4)
		10	5.6(7/32)
		9	4.8(3/16)
8	4.0(5/32)		
7	3.2(1/8)		

	<b>双针装饰缝布带压脚 B051</b> 女装,童装等的装饰缝布带用,此外,还用于运动服,训练裤,制服等平行布带缝用。(使用机种 MH-380)	布带宽 m/m	针宽 m/m(寸)
		17	12.7(1/2)
		15	9.5(3/8)
		12	7.9(5/16)
		10	6.4(1/4)
		9	5.6(7/32)
		8	4.8(3/16)

	<b>2块重叠布导向 H027</b> 适用于拼缝工序,不同布料的边缘,上下布料合缝等的工序。(使用机种 MH-382)	薄料用 A
		中厚料用 B
		厚料用 H
		衬垫(组)

	<b>带拉链导向工具 Q020</b> 在牛仔裤,工作裤的前门襟拉链平缝工序时使用。(使用机种 MH-380)

丰富的附件装备提高了生产能率

配备了适用于牛仔裤,罩衫,裙子等拼缝,口袋卷缝,运动服等边装饰缝的附件(选购件)。此外还准备了能提高工作效率的空环切线装置(AT-8·选购件)。

机身采用了明亮的白色

机身的颜色采用了柔和的有现代感的明亮的白色。提高操作者的操作积极性,创造更舒适的操作空间。

## 量规

### MH-380 (平缝双针)

3.2(1/8) 4.0(5/32) 4.8(3/16)  
 5.6(7/32) 7.1(9/32) \*7.9(5/16)  
 9.5(3/8) \*12.7(1/2)  
 标准是 6.4(1/4)

针幅单位为 mm,( )里是寸。  
 带 \* 号的是不装备需特别购买的折边卷边器。

## 用途

机种名	用途
MH-380 (横向双针)	罩衫边拼缝
	各部位卷缝·贴边缝
	装饰带缝制
MH-382 (纵向双针)	裤子股位拼缝

## 规格

机种名	MH-380・MH-382
最高缝制速度	6,000 针 / 分
缝迹长度	最大 4mm
压脚提升量	压脚提升量 5.5mm, 膝动 10mm
针杆行程	30mm
机针 (标准)	TV x 7 # 14 (# 9 ~ # 21)
挑线杆	针杆挑线杆
缝迹调节	调节方式 (平缝方式)
缩缝	送布扳手方式
弯针机构	倾斜弯曲方式
弯针行程	23mm (2.4 ~ 3.7mm)
加油方式	全自动加油
线冷却装置	选购件