


主要功能 / 规格一览表

	功能名称	功能说明	DX7	DX5
功能分类	控制系统		电脑控制	
	针迹数量	预编程针迹图案数量	287	185
	可用字体数量	字母 / 数字字体数量	4	3
	锁眼	锁眼缝纫系统	自动（传感系统）附带压紧板	
	直接针迹选择	单键选择常用针迹图案	10 种图案	
	开始 / 停止按钮	可变色的开始 / 停止按钮，用于指示缝纫机准备状态	绿色：准备开始和 / 或缝纫中 红色：未准备就绪 橙色：在缝纫机进行图案缝纫时按下锁缝按钮	
	最高缝纫速度	机针每分钟最大上下运动次数	1,050 针 / 分钟	
	自动剪线	自动同时切断面线和梭芯线	X	
	自动穿针器	自动穿针	自动穿针器	
	张力系统	面线 / 梭芯线张力调节系统	自动	
	自动锁缝	在缝纫开始 / 结束时自动倒缝 / 锁缝	自动锁缝及剪线	
	送布机构	送布牙数量及面料输送系统	箱式送布机构	
	压脚压力调节	可调压脚压力	无级调节	
	落牙	可收起的送布牙，用于自由绗缝和钉扣	X	
	快速梭芯准备	只需将线穿过导线器即可开始缝纫，无需拉出梭芯线	X	
	梭芯绕线器	梭芯绕线系统	独立马达驱动梭芯绕线器	
	照明	照亮缝纫机工作区域的灯类型和数量	2 处	1 处
	直线缝针板	将针孔切换为直线缝纫的功能	X	
	浮动功能	压脚轻微浮起进行缝纫的功能	X	
	自由臂	可拆卸辅助台板，便于在袖口、下摆和领口等难处理区域缝纫	X	
	针距 / 针幅调节	可调针距长度 / 宽度	旋钮式	按钮式
	针位数量（直线缝 / 非直线缝）	针迹图案的针位数量	13575	
	图案（左右）镜像	左右可反转的图案	X	
	双针缝纫	2 毫米针距的平行线缝纫	X	
	可调起针 / 倒缝速度	可调节起针 / 倒缝 / 锁缝速度	X	
	锁缝	在缝纫开始 / 结束时生成隐形锁缝线迹	X	
	低速微动缝纫	长按机针升 / 降按钮进行极低速缝纫	X	
	压脚旋转功能	停止缝纫且机针停在下位时自动抬起压脚的功能	X	
	记忆功能	可存储字符 / 图案组合及设定值的容量	10 个图案	
	压脚水平固定按钮	按压标准压脚上的黑色按钮，可在开始缝纫厚料时保持其水平位置	X	
	压脚提升高度（1 档 / 2 档）	压脚提升范围	按钮式：6 毫米 扳手式：6 毫米 / 12 毫米	
标准配件	硬质机罩	用于保护缝纫机免受损坏和灰尘的箱子	带配件存储隔层的硬质机罩	
	膝控抬压脚杠杆	用膝盖操作以解放双手、控制压脚升降的杠杆	X	
	扩展台	用于扩展缝纫机工作区域的台板	X	选配件
	脚踏控制器	用脚控制启动、停止和缝纫速度	包含；附带脚踏开关功能	
	附件		标准压脚 (A)/ 拉链压脚 (B)/ 包边压脚 (C)/ 暗缝压脚 (D) / 锁眼压脚 (E)/ 手动锁眼压脚 (I)/ 同步送料压脚 (N)/ 拼布压脚 (P) / 绗缝压脚 (Q)/ 梭芯 (4 个) / 机针组 HA X 1 套 #11(1 支):#14 (1 支): #16(1 支): 针织用 #11(1 支) / 双针 / 绗缝导引尺 / 辅助线轴杆 / T 型螺丝刀 / 拆线器 / 清洁刷 / 线轴帽 (大) / 线轴帽 (中) / 线轴帽 (小) / 脚踏控制器 / 膝控抬压脚杠杆 / 电源线 / 硬质手提箱 / 说明书 * 仅 HZL-DX7 开口式压脚 (O) / 卷边压脚 (R) / 光滑面料压脚 (T) / 打孔冲 / 加宽扩展台	
规格	外形尺寸	缝纫机宽度 × 高度 × 长度	445(宽) × 291(高) × 210(长) mm	
	含硬质手提箱尺寸	安装硬质手提箱时的宽度 × 高度 × 长度	510(宽) × 305(高) × 257(长) mm	
	机臂尺寸	机针右侧工作区域的宽度 × 高度	8.0" × 4.4" (203 × 112 mm)	
	重量	仅缝纫机机身重量	10.3 kg (21.6 lbs)	

可选配件



线迹区域放大镜

可将线迹区域放大1.4倍。



线架

内置线架设计，让您轻松使用并享受大容量线轴。




隐形拉链压脚

用于安装隐形拉链。




钉扣压脚

用于在服装上钉扣。



卷边压脚

用于布料卷边缝纫 (3mm卷边宽度)。



绗缝压脚 (开口式)

用于自由绗缝。(前部开口设计,视野更佳)。

JUKI ECO PRODUCTS	是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。		
	执行比 RoHS 指令等有关有害物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针 JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 https://www.juki.co.jp/cn/company/eco		*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。 JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上，自主制定的不使用时对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话:021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 *为了确保安全使用,请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)

HZL-DX7 DX5



一针一线，成就完美；
重机高性能缝纫机



该款缝纫机满足您对完美的追求。



拼接多种面料

轻松自如地拼接各类织物，
并便捷添加装饰边条。



装饰线迹

在使用多种特色缝线时
添加装饰线迹。



蕾丝花样样板

平行缝制装饰图案，
构成新的线迹设计。



徽章式贴袋

制作一点式花卉线迹，
周围环绕装饰图案。

在享受高品质缝制效果的同时，
体验自主创意实现的满足感。

借助全新重机HZL-DX系列，
充分发掘您的缝纫潜能，
让每件作品都成为匠心之作。



HZL-DX7



HZL-DX5

至臻可靠, 值得信赖

箱式送布系统——源自Juki工业缝纫机技术

Juki工业缝纫机的“BOX Feed”系统现已应用于家用缝纫机。我们的箱式送布系统让您在各种面料上都能缝制出完美、高品质的线迹。




三层折叠厚牛仔布进行平缝接缝
轻松均匀地缝制厚重面料。



缝制薄面料
即使缝制轻质棉布, 面料也不会收缩。




缝制毛巾布
均匀输送难以缝制的高绒面料。



箱式送布系统能与面料保持更长时间的接触, 从而每次都能实现均匀、可靠的缝纫效果。

直线缝纫针板

新功能!

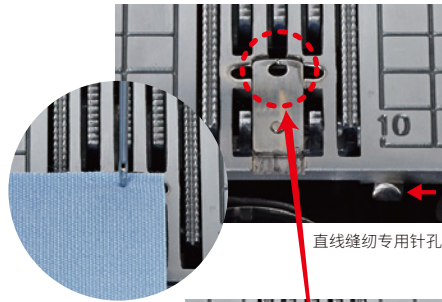

直线缝纫专用针孔



常规针孔

只需滑动前部拨杆, 即可切换至单针孔模式! 缝纫最轻薄的面料也能实现完美的针穿透效果。单针孔针板可防止面料陷入针孔。实现精准完美的自由绗缝。请放心使用, 当单针孔针板设定后, 仅可选择直线缝纫图案。


浮动功能, 防止缝纫不均匀

新功能!

按下浮动功能按钮, 您可以在压脚轻微抬起的状态下进行缝纫。通过使压脚处于浮动抬升状态, 缝纫时可避免压紧布料层或产生不均匀线迹。



压脚的抬升高度可按0.1毫米的增量进行调节, 可根据不同材料进行精细调整。

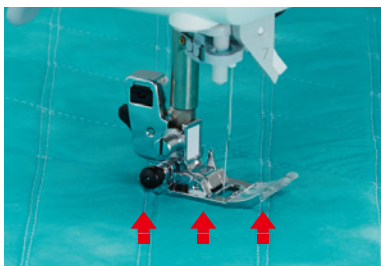

您可以在压脚轻微浮起的状态下进行缝纫。



使用浮动功能时



未使用浮动功能时
对布层的压力
导致缝线不均匀。

*两种情况下均使用标准压脚。

凭借Juki融合工业底蕴与现代技术的优势, 轻松创作并享受精美的锁眼。

使用锁眼传感器系统, 可在所有类型的面料上实现最佳送布效果。您一定会喜爱这种一步式锁眼功能, 它能自动测量并在左右两侧进行均匀缝制。系统以最优顺序自动工作, 完成完美锁眼。



锁眼缝纫压脚配备夹板, 您可以通过将面料夹持在夹板与压脚之间, 从而安心地进行送布。




◎16种锁眼类型满足您的多样需求

标准型

钥匙孔型

针织面料专用型



装饰型



锁眼切割宽度

锁眼切割宽度调节

现可进行3个档位的切割宽度调节。



个性化设置您的重机缝纫机, 满足您的专属需求。

以更多新功能, 定制您的专属缝纫体验!



便捷易用的快捷选择按钮

- 开始/停止
- 倒缝
- 锁缝
- 剪线
- 机针升/降
- 压脚自动提升

脚踏开关功能



新功能!

为提供更广泛的功能多样性, Juki现提供可指定的脚踏控制选项。通过将功能指定给脚踏控制器的后跟侧, 您现在可通过按压脚踏控制器后跟侧来提升压脚、剪线、倒缝或进行单针缝纫。无需特殊设置, 您即可完全控制并自定义您的机器, 使其最符合您的使用习惯。

压脚旋转功能

当您停止缝纫时, 机针停在下位, 压脚自动抬起以便移动布料。轻松缝制转角或进行旋转, 当您恢复缝纫时, 压脚自动落下, 继续顺畅缝纫。

*此功能亦可关闭。




新功能!

剪线后压脚提升设定

由于在自动剪线后压脚会自动提升, 您可以快速取出布料。


*此功能亦可关闭。



新功能!

可调节起针/倒缝速度

您可以在快、常、慢三档之间调节起针和倒缝速度。



新功能!

以精准与完美, 实现创作与设计

锁缝

新功能!

在缝纫开始与结束时进行锁缝, 您可选择“倒缝”与“锁缝”两种模式。若在缝纫图案过程中按下锁缝按钮, 机器将在完成一个图案周期后自动停止。



自动锁缝及剪线功能



倒缝

锁缝

低速微动缝纫

新功能!

通过长按机针升/降按钮, 可实现低速缝纫。精准缝制转角、起止点。



高速直线缝纫

速度提升

凭借高达每分钟1,050针的最大直线缝纫速度, 助您实现快速缝纫。

膝控抬压脚杠杆


压脚可通过膝控抬压脚杠杆进行升降。使用该杠杆时, 压脚最高可抬升0.5英寸(12mm)。当压脚抬升至最高位置时, 您还可将其从自动操作模式(按钮控制)切换回手动操作模式(杠杆控制)。



快速完成缝制前准备工作, 让缝纫轻松自如

自动穿针器

只需将缝线放入导线器并放下控制杆。即可用单手轻松、快速完成穿针。

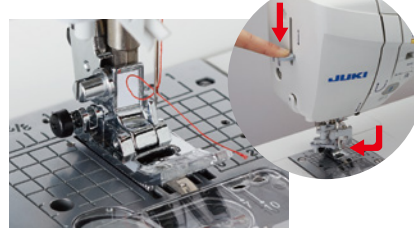

独立马达梭芯绕线器

要进行梭芯绕线, 只需将线在梭芯上绕几圈并穿过导线器。您可以随时进行梭芯绕线, 绕线后还可使用剪线器。



带剪线器的导线器




剪线器

快速梭芯准备

梭芯准备非常简单。只需遵循导线器引导, 无需拉出梭芯线。





尽享自在创作, 体验轻松愉快

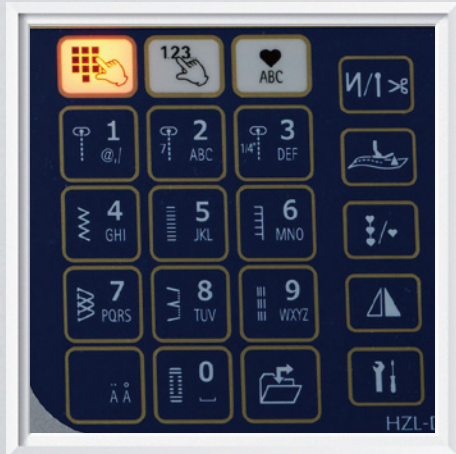

针迹快速选择功能

常用的缝纫线迹(如直线、包边线迹及曲折线迹)可通过按钮快速选择。同时还可以调节触摸面板的灵敏度。

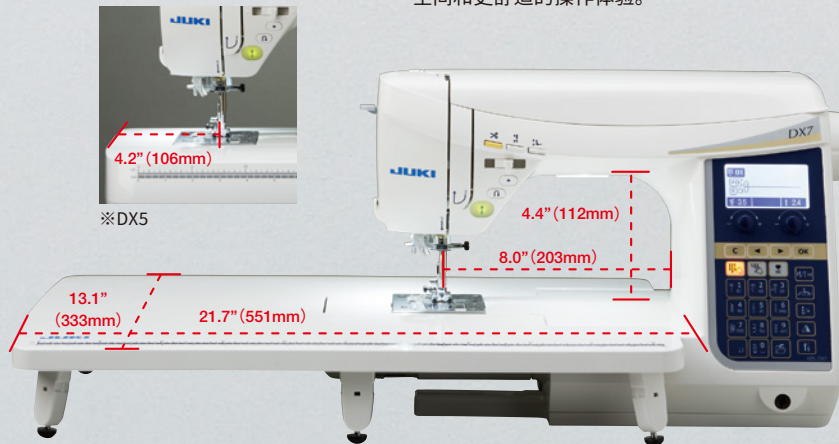

针迹图案 (H2L-DX7)																																										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22																01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15														
TFT	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40																											ABC	ABC a b c @ ! & ' 1 2 3 4 5													
	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Patterns for crazy quilt																											ABC a b c @ ! & ' 1 2 3 4 5													
TFT	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40																											ABC	ABC a b c @ ! & ' 1 2 3 4 5													
	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80																												ABC a b c @ ! & ' 1 2 3 4 5													
TFT	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40																											Example of combinations of patterns														
	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80																											No.70+71 72+73 75+75 76+77+78 79+80														
		Patterns for elongation																										Combination patterns														