



功能丰富,操作简便




嵌入式夹线器

只需抬起压脚,即可轻松将缝线直接穿过夹线器,即使是粗线也能轻松穿引。



狭缝式成型弯针穿线路径

由于无需再穿引复杂的挑线杆,只需沿沟槽穿线即可轻松完成机头穿线。



可调式针距/差动送料



弹性面料



对于针织面料等易拉伸的弹性面料,使用收紧线迹即可实现平整精美的缝制效果。

易皱面料



对于缝纫时易产生线迹褶皱的面料,使用拉伸线迹即可实现平整精美的缝制效果。


下弯针穿线器

通过操作杆即可轻松完成下弯针穿线




自动卷边缝纫

仅需向自身方向轻拉控制杆,即可轻松切换至卷边缝纫模式。



链式线迹弯针穿线

弯针可一键下降,穿线操作轻松便捷。



其他功能

- 压脚压力三级可调
- 配备外部切线刀
- 安全防护机制:弯针防护盖未关闭时,即使踩下脚踏控制器,机器也不会启动。

选配件

绷缝卷边导布器



四线绷缝



三线绷缝




暗缝压脚
(仅限右针使用)



通用暗缝压脚
(适用于左针或右针)




弹性饰边压脚



滚边压脚



嵌线压脚



珠饰压脚



弧形珠饰压脚



碎褶压脚

上述附件亦提供 3 件、6 件及 8 件套装可供选择。

MO-735N

JUKI

高端包缝绷缝一体机, 线迹丰富多样, 确保成品质量达到专业级别。



一键轻松切换包缝与绷缝模式!

包缝设置



绷缝设置



MO-735N

双针设计, 支持 2/3/4/5 线包缝, 兼有崩缝与链式缝功能。

JUKI

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话: 021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/


*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 *为了确保安全使用,请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)

本机支持包缝、绷缝、链式缝及五线安全缝等所有基础线迹模式，助您轻松实现专业级的成品质量。

绷缝

适用于卷边、袖口、领口等多种缝制需求。其线迹具有弹性，是弹性面料的理想选择。

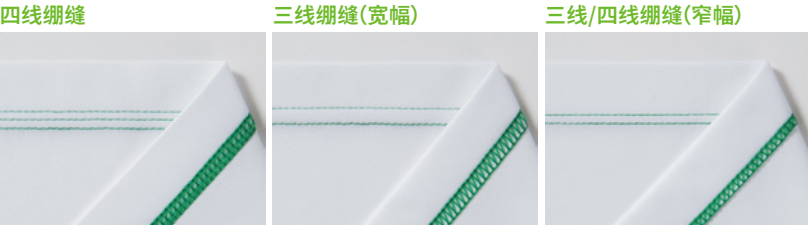

链式缝

由于底线在布料背面形成链状线迹，缝线在拉伸时依然牢固坚韧，特别适合缝合裤腰与侧缝。同时也适用于领口等部位的装饰缝制。



MO-735N


双针设计，支持 2/3/4/5 线包缝，兼具绷缝与链式缝功能

尺寸：宽 300mm x 深 260mm x 高 290mm 米
重量：9kg




包缝线迹

五线安全缝




此线迹由三线包缝与链式缝组合而成，形成的接缝坚固耐用，常用于衬衫侧缝等拼接部位。

四线包缝




采用双针四线结构，牢固缝合针织面料。

三线包缝




基础包缝线迹，能有效防止面料边缘脱散。

三线卷边包缝




先将布边卷起，再用缝线包覆边缘。

三线窄幅包缝




面料边缘经卷边处理后，采用极窄幅包缝工艺进行缝制。

荷叶边三线差动卷边




采用三线卷边工艺，结合差动送布技术处理弹性面料，打造设计感丰富的作品。

三线绷缝



此线迹适用于强调服装、家居用品及小件物品的装饰性。由于装饰部分（使用上弯针线）可采用蕾丝线或毛线纱进行缝制，该缝线能成为作品独具特色的设计元素，为整体增添独特的设计韵味。

双线锁边



采用双线简单缝合布料边缘，有效防止面料散边。



▲ 附双线转换装置。

MO-735N 标准规格


线迹数量	2/3/4/5 线
缝纫速度	最高1,500 针/分钟
缝宽	5-7 mm (4线包缝 / 3线/2线包缝 / 3线高弹性缝)
	3-5 mm (3线/2线包缝)
	8-10 mm (5线安全缝)
机针	SCHMETZ 130/705H 或 JL×2 型
线迹长度	1-4 mm (标准：2.5mm)
差动送布比	0.7-2.0
压脚提升高度	6 mm
重量	9 kg
外形尺寸	300 (宽) × 260 (深) × 290 (高) mm

搭载多项实用功能！

绷缝线迹类型

缝宽可选。

四线绷缝的缝宽为5毫米，三线绷缝的缝宽可选5毫米（宽幅）或2.5毫米（窄幅）。



上刀释放系统及绷缝/链缝辅助工作台。


辅助工作台配备标尺，可作为布料边缘导引，方便缝纫操作。

进行绷缝或链式缝时，应安装有助于缝纫的辅助工作台。此时，可释放上刀以获得更宽敞的工作空间。



压脚压力释放功能（标准压脚）

在进行绷缝时，通过释放标准压脚压力，可有效减少面料送料不均匀的现象。将压脚压力释放杆向后倾斜，即可将压脚压力降至最低。



压脚提升器

压脚前端采用加高设计，便于开始缝纫时轻松送入面料。此外，将压脚提升器抬至第一档位时，压脚整体升高6mm；继续向上提升，压脚前部会自动额外抬升。此设计使您能轻松将多层厚重面料（例如缝制罗纹时）放入压脚下。



▲LED照明灯



▲配件储物