

# MO-04DN

# JUKI

能适应各类面料弹性的  
优秀锁边机



四线包缝

三线包缝

卷边包缝

荷叶边包缝

密拷

带差动送布装置的双针四线包缝机

# MO-04DN



# 旨在实现精美缝纫效果的简便功能。




送布调节旋钮



差动送布调节旋钮


### 送布调节/差动送布调节

送布调节旋钮支持在缝纫中随时调整针距，操作简便。  
差动送布调节旋钮则能应对针织、雪纺等弹性面料，确保缝迹平整美观，此调节亦可在缝纫中进行。



**收缩缝**

对于针织类等易伸展的面料，使用收缩缝功能即可缝制得平整美观。



**拉伸缝**

对于易产生缝缩的面料，使用拉伸缝功能即可缝制得平整美观。



## MO-04DN

双针四线带有差动送布装置的包缝机

尺寸：宽 270 × 长 260 × 高 295 (mm)  
重量：6.8 kg

### MO-04DN 产品规格


- 使用线数：4 根
- 使用针型：家用针 HA×1 (型号 #11/14)
- 包边宽度：最大 7 mm (绷缝时为 2 mm)
- 针距长度：1 至 4 mm (标准 2.5 mm)
- 差动送布比：0.7 至 N (1) 至 2.0
- 压脚提升高度：5 mm + 2 档提升
- 最高缝纫速度：1,500 针/分钟

- 可根据布料类型调节压脚压力。
- 可装配双线切换附件，实现双线缝纫。




### LED照明灯

将作业区域照得明亮。此灯光寿命长且节能，即使长时间使用也不会发热。

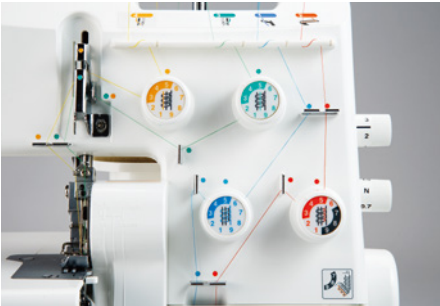

### 穿线彩色引导 / 可靠的线张力调节

穿线部位通过颜色区分，清晰易懂。线张力调节采用精准可靠的旋钮操作式设计。

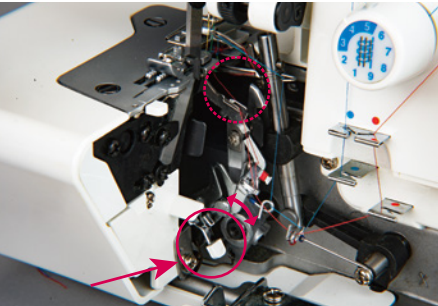


### 下弯针穿线装置

操作下弯针穿线杆，即可轻松完成下弯针的穿线。



### 切布宽度调节

可根据布料类型调节切刀位置。当布边卷曲或线头多余时，仅需旋转旋钮即可轻松调节切布宽度。

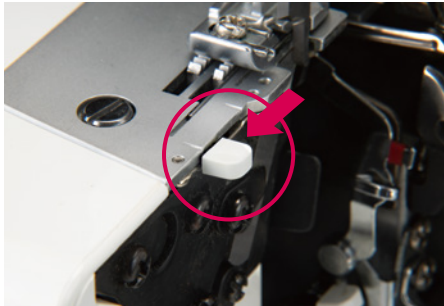

### 一键切换卷边缝

只需将切换旋钮向前一拉，即可轻松切换至卷边缝模式。

## 另行销售附件



暗缝压脚  
(暗缝)



松紧带压脚  
(用于缝制松紧带)



穿绳/穿带压脚  
(用于穿入鱼线或细绳)



串珠压脚  
(用于钉珠)



滚边压脚  
(用于绳状滚边)



皱褶压脚  
(用于打褶)

### JUKI ECO PRODUCTS



是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。

执行比 RoHS 指令等有关有害物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针  
JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

\* RoHS 是指在欧洲 (欧盟国家) 禁止在电气、电子仪器中使用以下 6 种有害物质 (铅、汞、镉、六价铬等) 的指令。  
JUKI 绿色采购标准是在 RoHS 的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。



重机 (中国) 投资有限公司

上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 901-903 室  
电话：021-6236-8888 [https://www.jukichina.com/household\\_ch/](https://www.jukichina.com/household_ch/)

\* 规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 \* 为了确保安全使用，请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)