



丰富的线迹种类，
激发您的无限创意！




三线装饰缝

可将此线迹用作服装、家居用品及配饰上的装饰点缀。




三线卷边缝

将布料边缘卷起后，以缝线包覆。




三线窄幅锁边

布料边缘先被卷起，然后进行极窄的锁边缝制。




花边三线卷边配合差动送料功能

采用三线卷边缝技术，结合差动送料，可在弹性面料上制作出设计感丰富的作品。




四线锁边

使用2根针与4根线，牢固缝合针织面料。



三线锁边

此线迹为锁边机的基础线迹，可防止布料边缘磨损。



双线锁边

仅用两根线缝合布边，有效防止面料磨损。

选 配 件

暗缝压脚




松紧带压脚



镶绳压脚



串珠压脚



滚边压脚



打褶压脚



JUKI ECO PRODUCTS

是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。



执行比 RoHS 指令等有关有害物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针
JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

*RoHS 是指在欧洲 (欧盟国家) 禁止在电气、电子仪器中使用以下 6 种有害物质 (铅、水银、镉、六价铬等) 的指令。
JUKI 绿色采购标准是在 RoHS 的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话:021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 *为了确保安全使用，请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)

MO-1000



凭借空气动力，
穿线轻松不费力！

专业级锁边，
轻松上手！




双针、2/3/4线锁边缝纫机
配备简易穿线器与差动送料的

MO-1000



空气辅助穿线！ 成就专业级缝制效果！

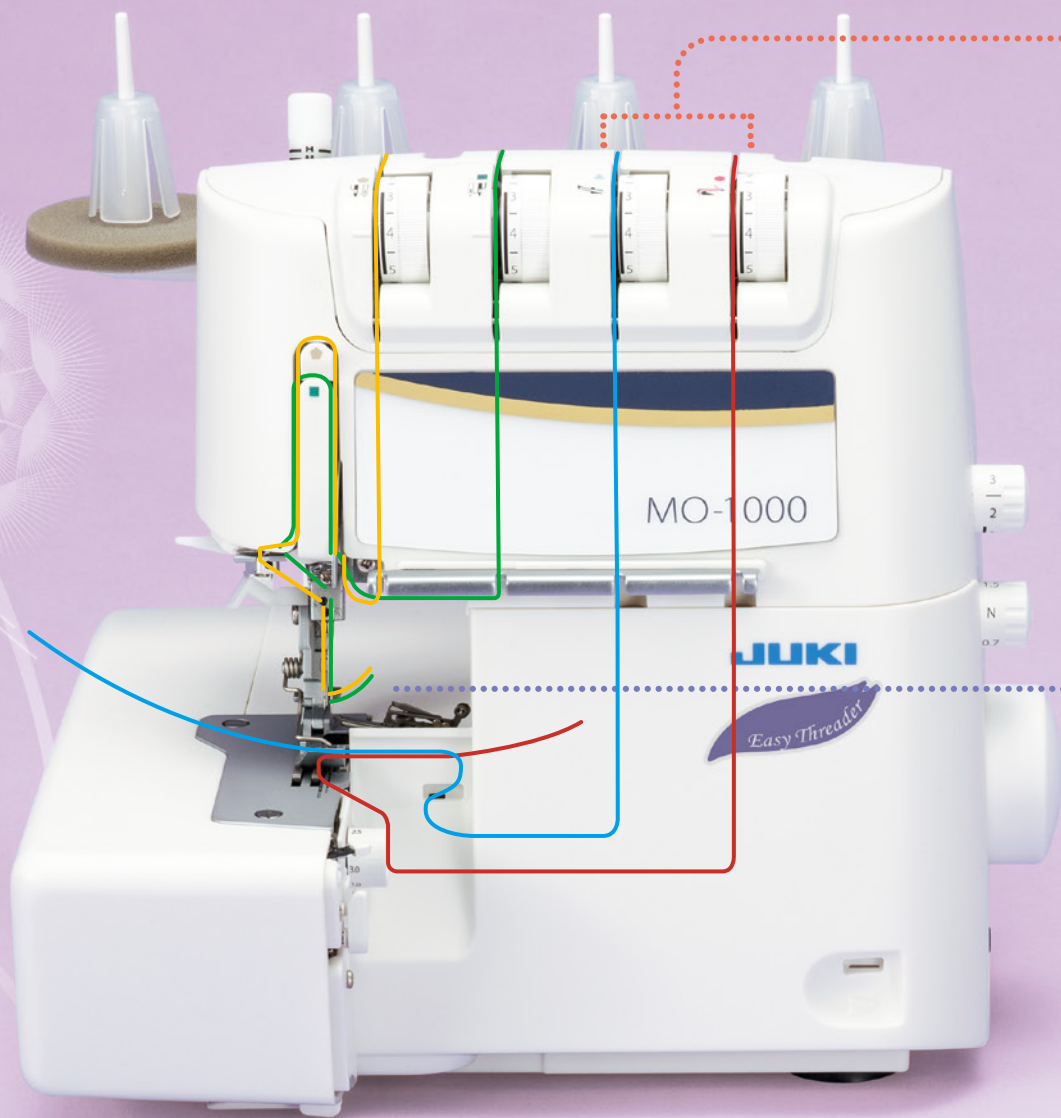

MO-1000

JAN编码：4946973008093

规格

尺寸：330(宽)×280(长)×310(高)mm
重量：9.0kg

新功能 配备简易穿线器，实现便捷穿线

利用全新的简易穿线器功能，通过电机产生的强劲气流，可轻松将线从穿线孔引至弯针。此项卓越功能使上、下弯针的穿线方式发生了革命性改变。




步骤 1

插入1至2厘米的缝线。



步骤 2

按下气流控制按钮。

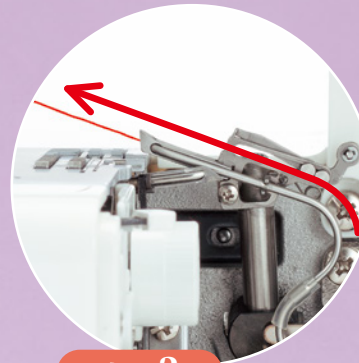

步骤 3

完成！
机器已通过气流轻松完成穿线。

新功能 自动穿针器

快速穿针！使用自动穿针器，仅需简单三步即可完成穿针。




步骤 1

放下穿线杆。



步骤 2

勾住缝线。

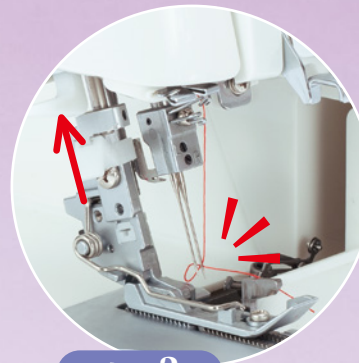

步骤 3

复位穿线杆，完成穿线。

安静运行



降噪设计有效降低了运行噪音，设备工作时振动更小。

其他实用功能

- 自动卷边缝
- 可调压脚压力
- 上切刀停用选项
- 切边宽度调节旋钮
- 安全功能：压脚抬起或盖板打开时禁止运行
- 切线刀片，便于剪线

可调式差动送料



即使面对针织、乔其纱等易拉伸面料，也可通过调节差动送料实现精美缝制。调整操作甚至可在缝纫过程中进行。


优美锐利曲线



针与切刀之间的距离为9.95毫米（传统机型：15.5毫米），助您缝制出优美的内弯曲线。


新功能

上弯针转换器 2线/3线切换



只需将2线/3线切换附件向左推动，即可轻松切换至2线缝纫模式，操作更简便。

宽敞机针空间



喉口高度为72.4mm。凭借这一设计使得操作空间的使用体验得到极大提升。

LED 缝纫灯



针位区域明亮照明。这款长寿命、节能环保的灯即便长时间使用也不会发热。

布料碎屑盒



作为标准配件提供，废料收集器可收集裁剪下的布料碎屑，有助于保持工作区域整洁。

MO-1000 标准规格

线数	2/3/4 线
机针	家用机针 11 号或 14 号
锁边宽度	左针：5~9mm
	右针：3~7mm
	卷边缝：2mm
针距长度	1~4mm (标准：2.5 mm)
差动送料比	0.7~2.0 比率
压脚提升高度	5mm (最大：8mm)
最高缝纫速度	1,500 针/分钟