

MO-114DN / MO-104DN

JUKI

无论是弹性面料还是针织面料，
皆可轻松缝纫。



配备LED灯

MO-114DN

双针、2/3/4线包缝一体，配备自动卷边与差动送料功能； * 另可切换为双线包边模式。

MO-104DN

丰富针迹选择，增添缝纫乐趣



四线包缝



三线包缝



三线卷边



三线窄幅包缝



荷叶边卷边
(三线+差动送料)


插入式夹线器

遍布机身的张力槽使穿线轻松高效。无需绕线，只需按色彩标记的穿线路径操作即可。




下弯针穿线器

(仅限MO-114DN型号) 可实现快速穿线。只需将线滑入槽口，再将弯针卡入到位，数秒即完成。

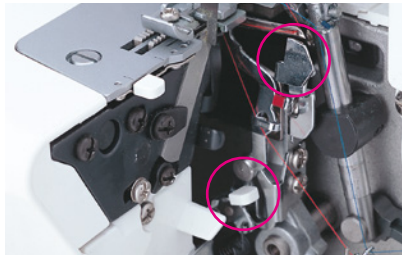

自动卷边功能

通过内置的指尖控制，可快速轻松地完成卷边。无需更换针板或压脚。

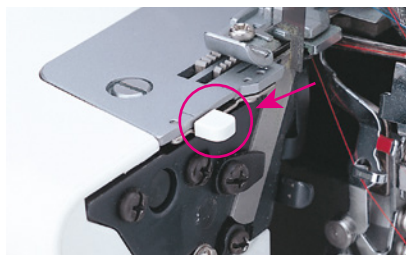

切边宽度调节

可快速调整切边宽度，以获得完美的接缝和卷边效果。



可调节针距

只需旋转旋钮，即可在1至4毫米范围内调节针距。对于MO-114DN型号，旋钮位于机身右侧外部；对于MO-104DN型号，旋钮位于机器内部。



差动送料

可通过旋钮轻松控制和调节差动送料比。对于MO-114DN型号，调节旋钮位于机身右侧外部；对于MO-104DN型号，调节旋钮位于机身左侧外部。



MO-114DN

MO-104DN

标准规格

MO-114DN / MO-104DN	
使用线数	2/3/4线
机针	Schmetz 130/705H 型号 Nm70,80,90
标准包缝宽度	左针位: 5-7mm
	右针位: 3-5mm
	卷边宽度: 1.8-2.2mm
针距	1-4mm (标准: 2.5mm)
差动送料比	0.7-2.0比
压脚提升高度	5mm/7.5mm
最高缝纫速度	每分钟1,500针


其他功能

- 可调压脚压力
- MO-104DN可装上弯针转换器 (选配)

选配件



盲缝压脚



通用型盲缝压脚



弹性饰边压脚



嵌绳压脚



嵌条压脚



弧形嵌条压脚



滚边压脚



打褶压脚

JUKI ECO PRODUCTS

是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。



执行比 RoHS 指令等有关有害物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针
JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

*RoHS 是指在欧洲 (欧盟国家) 禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质 (铅、水银、铝、六价铬等) 的指令。
JUKI 绿色采购标准是在 RoHS 的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话: 021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 *为了确保安全使用，请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)