



缝纫，不止于爱好

线迹类型一览

丰富的缝纫线迹
成就专业级作品制作

四线拼缝（覆盖线迹）
适用于针织面料拼接。使用双针四线，缝制牢固耐用。

三线锁边
用于布料包边。是锁边机的基础缝纫方式。

双线锁边
仅用两根线对布边进行包缝，是一种简便的包边方式。

全包缝（宽卷边）
在卷起布边的同时，用缝线包裹住面料边缘进行缝纫。

窄卷边缝
在卷起布边的同时，进行细密窄小的线迹缝纫。

花边褶皱缝
在弹性面料上运用差动送料与全包缝，可制作出富有设计感的作品。

装饰线迹
可作为服装、家居用品及小物件的点缀装饰使用。

单独销售附件

暗缝压脚

通用式暗缝压脚

松紧带压脚

嵌线压脚

串珠压脚

锥形串珠压脚

滚边压脚

打褶压脚

同步送料压脚

透明压脚

MO-3000 产品规格		
使用线数	2线、3线、4线	
使用机针	SCHMETZ 130/705H 或 JL×2 型	
包缝宽度	4线	4.5~7mm
	3线	左针4.5~7mm、右针2.5~5mm
	卷边缝	2mm
针距长度	0.7~4mm（标准2.5mm）	
差动送料比	0.7~N（1）~2.0	
压脚抬升量	扳手式: 6mm/8mm	
	膝控式: 6mm	
最高缝纫速度	最大1,500针/分钟	
照明灯	LED灯，2处	



加宽工作台

JUKI ECO PRODUCTS	是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。	
	执行比 RoHS 指令等有关有害物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针	
	JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 https://www.juki.co.jp/cn/company/eco	
	*RoHS 是指在欧洲（欧盟国家）禁止在电气、电子仪器中使用以下 6 种有害物质（铅、水银、镉、六价铬等）的指令。 JUKI 绿色采购标准是在 RoHS 的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。	



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话: 021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 *为了确保安全使用，请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)

MO-3000



焕然一新，
包缝机的新纪元



采用自动线张力调节与
简易穿线装置
配备差动送料功能的
双针四线锁边缝纫机

从此摆脱复杂的线张力调节，告别繁琐的穿线操作。

自动线张力调节系统



仅需旋转迹切换旋钮选择线迹，即可实现从锁边到卷边的精美缝绉。一键即可设定四根线（上弯针、下弯针、右机针、左机针）的线张力，让您的缝绉乐趣与效率双双大幅提升。

液晶显示屏




将线迹切换旋钮转至 A~D 档位时，屏幕会显示对应线迹所需的机针型号及各调节旋钮的设定信息。

简易穿线器（自动弯针穿线）



采用简易穿线器。借助电动马达产生的强劲风力，缝线可轻松地穿线孔快速穿至弯针孔。上下弯针均能轻松顺畅地完成穿线。

自动穿针器（右针线·左针线）

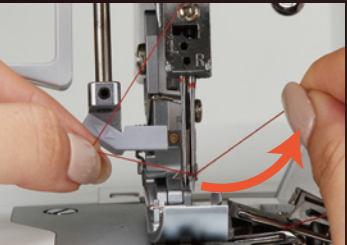

也想快速穿好针线吧！配备自动穿线器，穿针引线同样简便。

美观易用。
将您的缝绉技艺推向新高度。

以往每次更换面料或线迹时，都需费力调整线张力的锁边机已成为历史。

MO-3000 为您从这般烦扰中解脱，首次采用 JUKI 自动线张力调节技术。仅需选择线迹，即可实现精美缝制效果。

更进一步，它搭载了业界首创的自动剪线带留环功能，易用性再度升级。无论是新手还是高手，都能全身心投入缝绉创作。

MO-3000 是一款兼具缝绉美感与操作便捷的至臻锁边缝绉机。

MO-3000



操作支持视频

外形尺寸(本体)：宽 350 X 高 340 X 长 310 (mm)
重量：11.2 kg (仅主机)
附带独立脚踏开关控制器、膝控抬压脚杠杆及软质机罩

支撑卓越品质的可靠性能。

内曲线缝绉

切刀与机针的距离为业界最小级别，仅9.95毫米。使用附带的灵活导向压脚时，曲线操控更为顺畅，成品效果也更美观。



加宽工作台

贴带（镶边带/防伸条）缝绉



基本压脚配有贴带导引槽，因此无需额外引导即可轻松嵌入防拉伸条带。


针距长度调节／差动送料调节



针距长度调节旋钮支持在缝绉过程中，便捷地从外部调整线迹长度。差动调节旋钮则确保即使在易伸缩面料上也能实现精美缝制。两项调节均可在缝绉过程中随时停机时进行。


为用户思虑周详的设计规格。

宽阔的针位空间

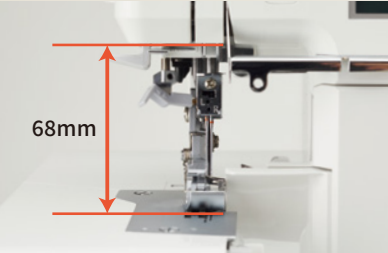


针位高度达业界顶级的68毫米。由于上线弯针为下驱动式，针位右侧空间同样清爽开阔。针位视野清晰，布料操作格外便捷。

明亮的工作空间

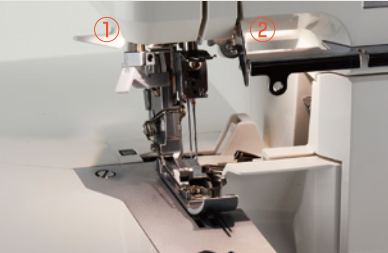

两处LED灯照亮工作区域。即便长时间使用也不会发热，是一款长寿命、节能的照明灯。

LED灯调光功能

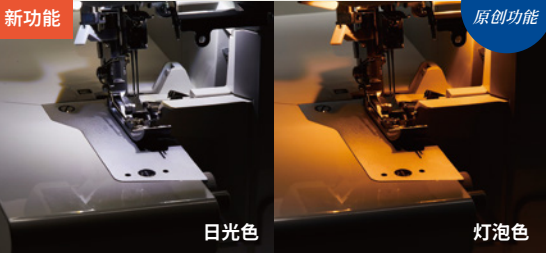


除亮度外，色温也可在日光色到灯泡色之间调节。可有效缓解因布料与缝线颜色搭配导致的视觉疲劳问题。

磁性针座



在双针/单针切换或更换机针时，可作为临时的针放置处，十分便利。

双线缝绉切换

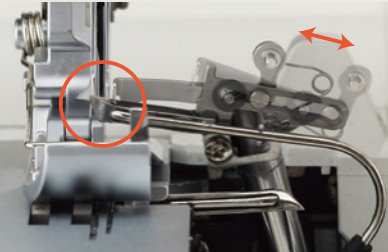


将上线弯针的切换拨杆向左推，即可切换至双线缝绉模式。

布料碎屑收集箱



可承接裁剪下的布料碎屑，布料碎屑收集箱为标准配置。便于后续清理。

配件收纳

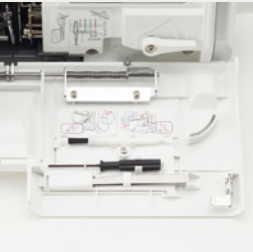

可在弯针盖板内侧收纳镊子、螺丝刀等配件。

手脚，皆可自如操控。



轻松实现设定变更

通过液晶屏幕和操作按钮，可轻松更改最高缝绉速度、自动空环剪线长度、LED灯色温以及脚踏开关操作时的动作等设定。

自动剪线带留环剪断器



无需使用剪刀即可剪断线头留环。除了可通过手边的剪线按钮或脚下的脚踏开关进行剪线外，还可设定留环长度实现自动剪线。

自动设定



自动剪线长度可分为10档（留环长度约从1cm~10cm）进行设定。

浮动功能（微量压脚提升）



使用浮动功能时，可使压脚浮起最高2.5mm进行缝绉。对于易拉伸或易损伤的面料，通过减轻压脚压力进行缝绉，可获得更美观的效果。

左：使用浮动功能
右：未使用浮动功能

带独立开关的脚踏控制器



由于脚踏开关为独立设计，可在缝绉后以自然的连续动作*执行预先分配给脚踏开关的功能。踏板与脚踏开关的左右位置亦可互换使用。

*可从以下两项中选择其一分配给脚踏开关：①半针缝绉(轻踩)/低速缝绉(长踩)，②可从空环剪线功能中设置