

标准规格

	MO-644DN	MO-655N
最高缝速	每分钟1,500针	
缝纫线数	2/3/4线	2/3/4/5线
机针	家用机针 号数11或14	
包缝宽度	左针位：6mm 右针位：4mm 卷边：2mm	链式线迹针位：10mm / 左针位：6mm 右针位：4mm / 卷边：2mm
针距	1 - 4mm (标准：2.5mm)	
差动送料比	0.7 - 2.0	
张力控制	工业式旋钮 / 1圈可调	
内置卷边功能	右（窄）或左（宽）针位 / 2或3线	
绷缝	右或左针位 / 2或3线	
多功能压脚	标准配备	
织带/缎带/窄橡筋压附	支持	
压脚提升高度	5mm	
外形尺寸 (宽x长x高)	270 x 345 x 295mm	315 x 345 x 295mm
重量	7.0Kg	7.4Kg

针迹变化

型号 \ 针迹	双链式线迹	五线安全线迹	四线包缝	三线包缝	三线卷边	三线窄幅包缝	荷叶边卷边 (三线+差动送料)	三线扁平缝	双线包边	双线卷边
MO-644DN	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
MO-655N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

机型对比

	MO-644DN	MO-655N
可调节针距	标配	
下刀片调节	标配	
高强度切刀系统	标配	
自动卷边功能	标配	
缝纫灯	标配	
多功能压脚	标配	
缝宽标尺	标配	
彩色穿线引导标识	标配	
线张力调节旋钮	标配	
2/3 线转换装置	选配	标配
可调差动送布	标配	
下弯针穿线器	—	标配
链式弯针穿线器	—	标配
扩展台	—	标配

JUKI ECO PRODUCTS	是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。		
	执行比 RoHS 指令等有关有害物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针 JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 https://www.juki.co.jp/cn/company/eco	* RoHS 是指在欧洲（欧盟国家）禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质（铅、水银、镉、六价铬等）的指令。 JUKI 绿色采购标准是在 RoHS 的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。	



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话:021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/

* 规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 * 为了确保安全使用，请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)

MO-600N Series



JUKI 家用包缝机操作简便，
以其源自工业机的技术与高品质线迹著称。



MO-655N



MO-644DN

缝纫机技术领域的全球领先者

使用MO-600N系列包缝机，
轻松打造最新潮服、家居装饰与手工艺品。

MO-655N

双针、2/3/4/5 线多功能包缝机，
配备自动卷边、差动送料及链式线迹功能。

这款五线包缝机能以丰富的包缝线迹变化应对多样的缝纫挑战。
MO-655N可完成双线链式线迹，从而实现牢固的五线安全线迹；
其他功能还包括差动送料与自动卷边功能！



链式线迹设置


MO-644DN

双针、2/3/4 线包缝，
配备自动卷边与差动送料功能。


让您的创意随JUKI最受欢迎的机型之一尽情飞扬。
这款具备差动送料和自动卷边功能的四线包缝机，
兼顾经济性与高性能，
旨在缝制所有主流的包缝线迹变化。



功能特点




差动送料
可通过机器外部左侧的旋钮轻松控制和调节。
对于MO-655N型号，调节旋钮位于机器外部右侧。

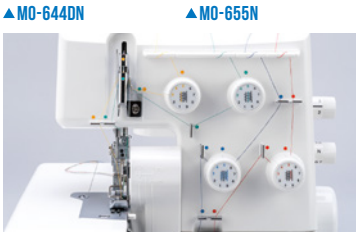

彩色穿线引导标识
遍布机身，使穿线轻松高效。



调节针距：
对于MO-644DN型号，只需旋转位于机器内部的旋钮，即可在1至4毫米范围内调节针距。
对于MO-655N型号，则可通过机器外部右侧便于操作的旋钮进行调节。

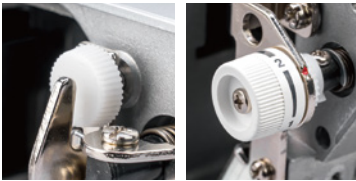


下刀片调节旋钮：
可快速调节下刀片位置，从而精确改变缝份宽度，确保接缝平整、卷边完美。




重型刀具系统
配备专用驱动装置，确保从轻薄到厚重面料均可实现稳定流畅的裁切效果。



上切刀快卸系统：
可卸下上切刀，让穿线操作更安全、更轻松。

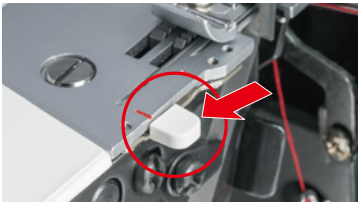


自动卷边功能
现已可通过内置的指尖控制快速轻松地完成，无需更换压脚或针板。

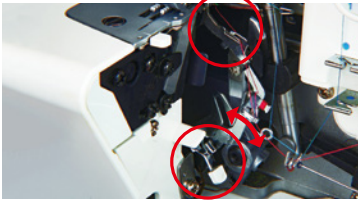

下弯针穿线器
可轻松完成穿线，只需将线滑入槽口，再将弯针卡回原位，数秒即可完成。
(仅限 MO-655N 型号)



多功能压脚
配备导带槽，可用于缝制机织织带、松紧带、亮片及缎带。

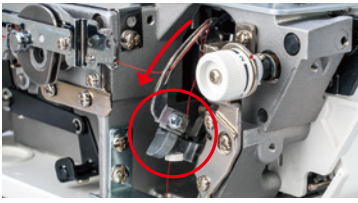

链式弯针穿线器：
包缝时，其置于不碍事的位置；需穿线时，只需按下按钮，弯针便会弹下以便轻松穿线。
(仅限 MO-655N 型号)

选配件



盲缝压脚
(仅适用于右针位)



通用型盲缝压脚
(适用于左或右针位)



弹性饰边压脚



滚边压脚



布料碎屑收纳盒



嵌绳压脚



串珠压脚



弧形嵌条压脚



打褶压脚

配件都可以3件、6件及8件套形式提供。