

H-1P (平行双针, 3针) H-1W (平行3针带拖轮)

H-1T (纵向双针)

高速双重环缝缝纫机

丰富的零件套装及小工具配置对应各种各样的工序・仕様！

JIN的H-1系列对应卷缝・压线・装饰缝等各种工序，对应仕様宽泛环缝工序，对于缝制的正确性・耐久性要求极为严苛，依托JIN独有的弯针机构，可靠的密缝机构，实现高品质安定的缝制



H-1P

平行双针，
3针
双重环缝



H-1W

平行3针
带拖轮
双重环缝



H-1T

纵向双针
双重环缝



用途

H-1P, H-1W ● 西裤侧摆缝 ● 各部件卷缝・压线 ● 缝嵌线条

H-1T ● 西裤后档合缝

● 标准装备埋夹卷具

可靠的密缝机构，
实现高品质安定的缝制

操作密缝动作，和平缝机一样拨动倒回针扳手密缝可防止缝制收尾后的脱线。

操作面板

操作面板可进行针上下位置切换，设置最大缝制速度等，设计简约。




LED照明灯

LED灯位于机针正上方。能够减轻操作工疲劳，提高作业效率。H-1系列所有机型均标配有该装置。




H-1W

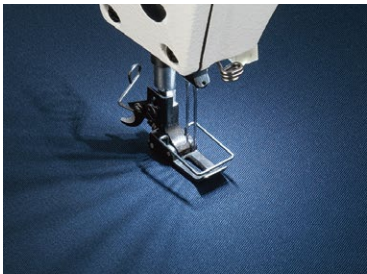

H-1T

零件套装一览表

品 名		针板	针夹头 (组)	压脚 (组) (带护指夹)	送布牙	摇动护针片	右侧固定护针片
关于零件							
双针	1/8" (3.2mm)	JINPF3800044205	JINPF3800023505	JINPF380003105	JINPF3800043905	JINPF38000670	JINPF38000675
	5/32" (4.0mm)	JINPF3800044210	JINPF3800023510	JINPF3800031010	JINPF3800043910		
	3/16" (4.8mm)	JINPF3800044204	JINPF3800023504	JINPF3800031004	JINPF3800043904		
	7/32" (5.6mm)	JINPF3800044203	JINPF3800023503	JINPF3800031003	JINPF3800043903		
	1/4" (6.4mm)	JINPF38000442	JINPF38000235	JINPF38000310	JINPF38000439		
	5/16" (7.9mm)	JINPF3800044206	JINPF3800023506	JINPF3800031006	JINPF3800043906		
	3/8" (9.5mm)	JINPF3800044201	JINPF3800023501	JINPF3800031001	JINPF3800043901		
3针	1/2" (12.7mm)	JINPF3800044208	JINPF3800023508	JINPF3800031008	JINPF3800043908	JINPF3830067001	JINPF3830067401
	1/4" (6.4mm)	JINPF3830044201	JINPF3830023501	JINPF3830031001	JINPF3830043901		
纵向双针	5/32" (4.0mm)	JINPF38100442	JINPF38100235	JINPF38100310	JINPF38100439	JINPF38100670	JINPF38100674

品 名		左侧固定护针片	右侧弯针	左侧弯针	滑板 (组)	凸轮盖 (组)	中弯针		
									
关于零件	双针	1/8" (3.2mm)	JINPF38000674	JINPF38000651	JINPF38000647	JINPF38000127	JINPF38000120	—	
		5/32" (4.0mm)							
		3/16" (4.8mm)							
		7/32" (5.6mm)							
		1/4" (6.4mm)				JINPF3800012701 JINPF3800012702	JINPF3800012001 JINPF3800012002		
		5/16" (7.9mm)							
		3/8" (9.5mm)							
		1/2" (12.7mm)							
3针	1/4" (6.4mm)	—	JINPF38000651	JINPF38000647	JINPF38		JINPF38000647X		
纵向双针	5/32" (4.0mm)	JINPF38100674			JINPF38000127	JINPF38000120	—		

规格

机种名	H-1P (平行双针, 3针)	H-1W (平行3针带拖轮)	H-1T (纵向双针)
最快缝制速度	4,000sti/min*		
最大缝目长度	4mm		
压脚抬升量	压脚提升量: 5.0mm, 膝动: 10mm		
针杆行程	31mm		
使用针	双针: TVX7 (#16) #11-#18 3针: Uy128 (#21) #14-#21	Uy128 (#21) #14-#21	TVX7 (#16) #11-#18
挑线杆	针杆挑线杆		
针距调整	转盘方式		
缩缝	送布扳手方式		
弯针机构	倾斜弯曲方式		
供油方式	自动供油		
使用油	JUKI New Defrix Oil No.1 (equivalent to ISO VG7)		
电源电压	单相 220V		
消费电力	429 VA		

* sti/min是Stitches per Minute (针/分) 的简写。

机种表示

