

# C-1 C-1A (带自动切线)


直接驱动单针带切刀平缝机



## 操作面板和电控箱结合在缝纫机头部



C-1系列, 操作面板和电控箱采用一体化, 配合头部直驱式马达, 使操作更加便捷。这样的设计使缝纫机的启动和停止更为精确。

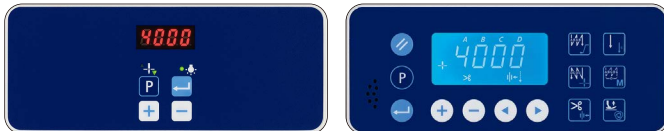

C-1, C-1-TB

C-1A

## LED照明灯

LED灯位于机针正上方。能够减轻操作工疲劳, 提高作业效率。C-1系列所有机型均标配该装置。



## 使用方便的垂直切刀机构

布料切割刀可以用面顶部的刀杆轻松升降, 也可以在不使用切刀的情况下缝制。切刀可针对中厚料、弹性面料、绒毛面料等, 无论材质的厚度和韧性如何, 都能完全切断。



## 实现29mm宽幅的落料口

C-1、C-1A确保幅29mm宽幅的落料口、帮助实现方便的作业。

\*C-1-TB的落料口28mm。



## 面线收线装置 C-1A

起缝时，把面线卷入缝制品的反面，产品的正面变得干净美观。




## 直接驱动式马达 C-1 C-1-TB C-1A

该设备不使用V型皮带马达，不会有皮带削减和皮带张力调整等问题。

## USB接口

C-1 C-1-TB C-1A

C-1系列，标准装配可用于智能手机等充电的USB接口。

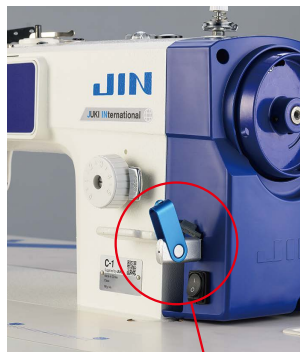

C-1






USB port



C-1A

USB port

## 选配零件套装一览表 C-1 C-1A

配件式样	选配规格	针板	送布牙	压脚(组)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>D, F </li> <li>H </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D, F </li> <li>H </li> </ul>
D	3.2mm (1/8")	JINPF852013502	JINPF852053301	JINPF8520435
F	4.8mm (3/16")	JINPF852013501		
H	6.4mm (1/4")	JINPF852013503	JINPF030231	JINPF852043501

## 选装设备

〈对于 C-1-TB〉

集尘装置(鼓风式): JINPE1414

## 规格



机种名	C-1/C-1-TB	C-1A
缝制速度	4,000 sti/min*	
最大针距长度	5mm	
压脚抬升量	手动: 5mm / 膝动: 13mm	
使用机针	DB × 1 (#14) #11~#18	
供油方式	自动供油	
使用机油	JUKI Machine Oil 7 (equivalent to ISO VG7)	
电装电压	单相 220V	
耗电量	392VA	

\*sti/min是Stitches per Minute (针/分)的简写。

## 机种表示

无自动切线

带自动切线

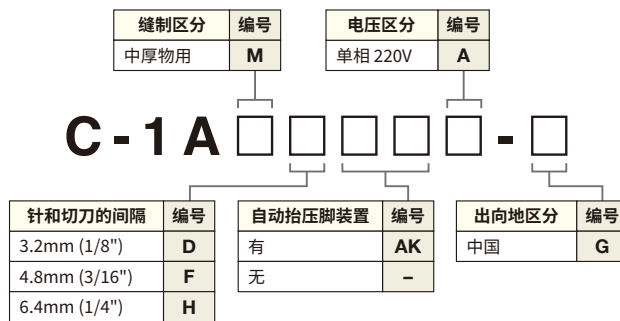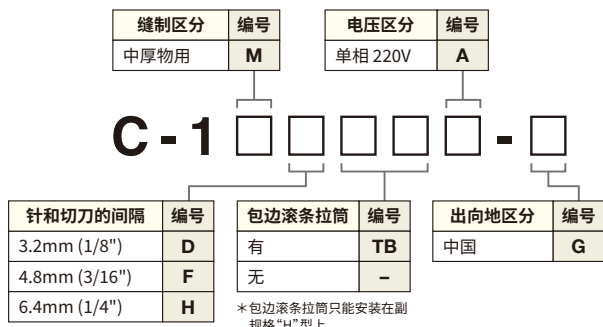

**JUKI 重机(中国)投资有限公司**

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

上海 Tel: (021)62368888 Fax: (021)62368821

常州 Tel: (0519)86059027 Fax: (0519)86882578

杭州 Tel: (0571)87829028/9928 Fax: (0571)87829318

宁波 Tel: (0574)87166522 Fax: (0574)87166533

郑州 Tel: (0371)55653680 Fax: (0371)55653670

武汉 Tel: (027)83659777 Fax: (027)83659776

东莞 Tel: (0769)22420270 Fax: (0769)22420277

厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350

青岛 Tel: (0532)86071988 Fax: (0532)86071997

大连 Tel: (0411)84542586 Fax: (0411)84541586

\*规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。 FEBRUARY, 2024 Designed by Japan (TN)