

AMS-224EN4530R

带输入功能电子花样循环缝缝纫机(全回转规格)

AMS-224EN4530R/AW-3

AMS-224EN6030R/AW-3

带输入功能电子花样循环缝缝纫机(全回转规格/底线自动供应装置)



在AMS-224EN系列上，
可选择搭载底线自动供应装置(AW-3)



AMS-224ENHS4530RSW (带AW-3)

最适合汽车座椅和安全气囊等大件产品的缝制！



选购件

粗线用旋梭(针: DP×17 (#25) 用): 零件号 **40220994**

规格

机种名	AMS-224EN-4530R, AMS-224EN-4530R/AW-3	AMS-224EN-6030R/AW-3
缝制区分	中厚料~厚料, 极厚料	
规格区分	气压式外压脚(一体规格) S: 标准 B: 2段行程	
最快缝制速度	2,500sti/min* (缝制针距3mm以下)	
可缝制尺寸	长450mm × 宽300mm	长600mm × 宽300mm
设定可能针距长度	0.1~12.7mm (0.05mm单位)	
针杆行程	41.2mm	
外压脚抬升量	最大30mm	
中压脚抬升量·行程	上升量: 20mm, 行程: 标准4mm (0~10mm)	
中压脚下位置可变	标准 0~3.5mm (最大0~7.0mm)	
中压脚高度变更	通过输入的无阶段控制(脉冲马达控制)	
面线张力	电子夹线器	
面线断线检测	标准驱动	
起缝脱线防止	电子夹线器对应	
使用针(出厂)	DP×17 (#23)	
使用线	#30~#5	
使用旋梭	全回转双倍旋梭	
缝纫机马达	AC伺服马达(直接驱动式)	
电源/耗电量	单相200V/550VA	
气压/耗气量	0.5~0.55MPa (最大0.55MPa) / 带AW-3: 156dm³/min, 不带AW-3: 1.8dm³/min	

*sti/min是Stitches per Minute (针/分)的简写。

机种表示

缝制区分	编号	规格区分	编号	压脚, 派生机种区分	编号	电装电压区分	编号	操作面板区分	编号
中厚~厚料	H	标准(一体压脚)	S	标准	5000	单相200~240V	K	标准(IP-420F)	S
极厚料	G	两段行程(一体压脚)	B	派生机种	5001~				

AMS224EN RS KS

缝制范围区分	编号	旋梭区分	编号	压线区分	编号	选购件区分	编号	踏板区分	编号
长: 450mm, 宽: 300mm	4530	全回转旋梭	R	标准	S	AW-3装置	W	3连PK踏板(PK47)	D
长: 600mm, 宽: 300mm	6030					无	Z	2连PK踏板(机械踏板)	F

※范围编号“6030”只有“W”

★规格区分中, 标准“S”规格选择“F”(2连PK踏板) 2段行程“B”规格选择“D”(3连PK踏板)


JUKI ECO PRODUCTS	是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的, 并且考虑到环境的一款产品。
	● 执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针 JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 https://www.juki.co.jp/cn/company/eco *RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上, 自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118 弄22 号海亮大厦9F
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8816 <https://www.juki.co.jp/cn>

上海 Tel: (021)62368888 Fax: (021)62368816
杭州 Tel: (0571)87829028 Fax: (0571)87829318
厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350
青岛 Tel: (0532)86071988 Fax: (0532)86071997
常州 Tel: (0519)86882538 Fax: (0519)86882578
东莞 Tel: (0769)22809279 Fax: (0769)22420277
武汉 Tel: (027)83659777 Fax: (027)83659776
合肥 Tel: (0551)64247110 Fax: (0551)64227782

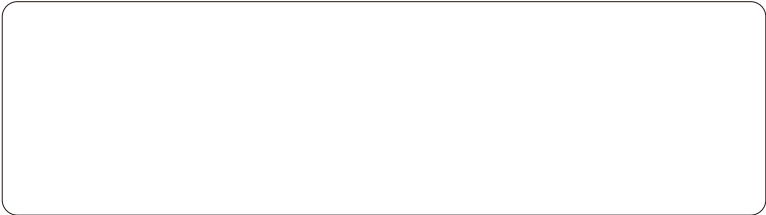

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

NOVEMBER, 2019 Designed by Japan (TN)

可选择搭载，适合汽车座椅和安全气囊等大件产品缝制及运动鞋缝制的底线自动供应装置(AW-3)

AMS-224EN4530R

缝制范围 450mm(X) x 300mm(Y)

带输入功能电子花样循环缝纫机(全回转规格)

AMS-224EN4530R/AW-3


缝制范围 450mm(X) x 300mm(Y)

带输入功能电子花样循环缝纫机(全回转规格/底线自动供应装置)

AMS-224EN6030R/AW-3

缝制范围 600mm(X) x 300mm(Y)

带输入功能电子花样循环缝纫机(全回转规格/底线自动供应装置)

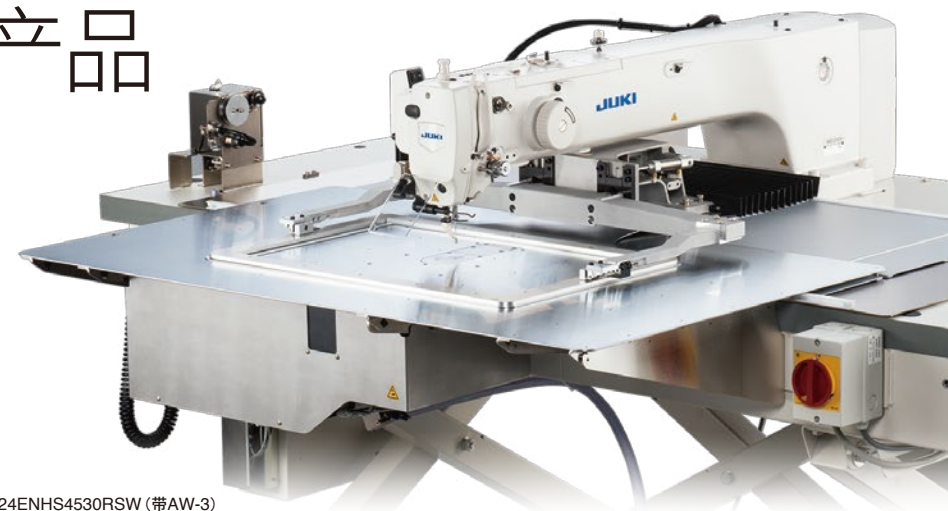

AMS-224ENHS4530RSW (带AW-3)

AW-3 底线自动供应装置 选购件

高生产效率, 对应多种素材与缝制!!

大件产品缝制等，一次缝制使用的底线量多，底线交换作业频繁的发生。AW-3可以在底线消耗完之前交换梭芯。缝制过程中自动卷底线，所以操作工不需要担心底线不足的问题，集中精神缝制工作。

此外，使用的梭壳有2个，不需要底线张力管理，底线交换的工作，提升了生产效率。




底线自动供应组件



底线定量卷线装置

全回转旋梭


AMS系列收到好评的半回转旋梭的基础上，新添加了全回转旋梭规格。通过全回转旋梭，可以实现箱包以及皮革制品追求线迹的缝制。此外，中旋梭压脚，左右方向追加了前后调节功能，符合针号停止在正确的位置。

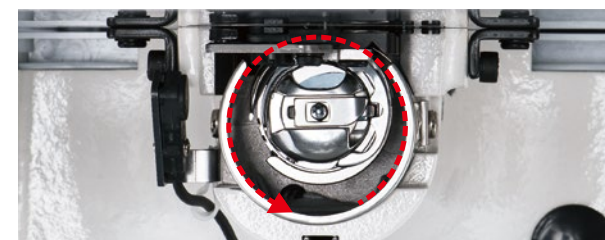

缝制范围

大范围缝制也能保证实现的高缝制品质与生产效率、操作性的全回转旋梭循环缝制器

通过起缝，缝制结束的瞬间加速，瞬间减速，切线速度的高速化实现高生产效率，JUKI独有的电子夹线器与可编程中压脚可以柔和的对应面料实现高品质缝制。

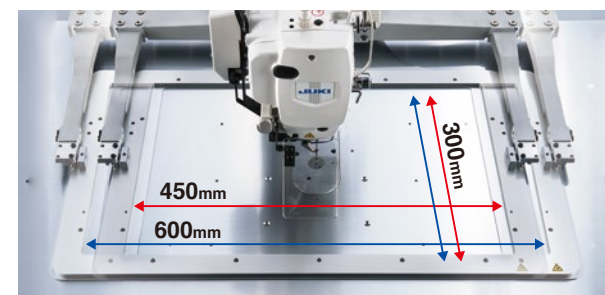

— AMS-224EN4530R
— AMS-224EN6030R

主要用途

对于汽车内饰(座椅, 气囊), 箱包·手袋的订把手, 订带, 多件小形物件的装订, 鞋·运动鞋的配件装订(左右一双), 全线束(安全带)等的缝纫, 能够在广泛的领域灵活运用, 对应各种各样的用途。

