

M-1 Series

直驱高速包缝 / 安全缝缝纫机

该型号最高缝制速度达到 7,000sti/min。

M-1-SF type

M-1-AE type

M-1-NS type

M-1-SF type



M-1-424SF

特 长

- 采用直驱方式。
- 机头采用控制箱与操作面板一体化结构。

M-1-NS type



M-1-424NS

3电眼检测自动切空环装置


M-1-SF type

M-1-AE type

M-1-SF 型号缝纫机，装载 3 电眼检测自动空环横切线装置防止操作工误操作，切掉面料。

* M-1-AE 型号的为 2 电眼检测自动侧切空环装置。

检测

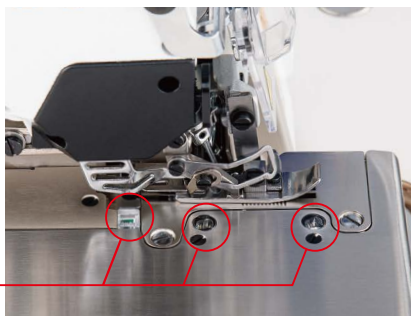


LED手边照明灯

M-1-SF type

M-1-AE type

M-1-NS type

M-1-SF 和 M1-AE 型号的 LED 背景照明灯能分 2 段式调节。(NS 型号只有 on/off 调节。) LED 灯的亮度可调节，使落针点周围的操作方便、提升生产效率。

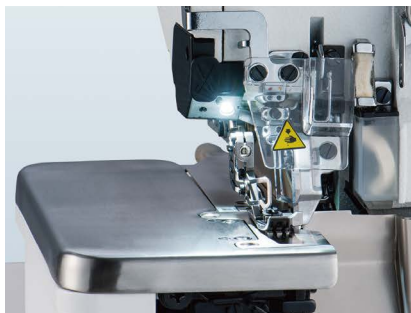

空环切线装置

(电磁铁式样)

自动抬压脚

(电磁铁式样)


* M-1-AE 型是气缸驱动抬压脚的侧切刀款式。

空环切线装置

自动抬压脚

M-1-SF type

M-1-AE type

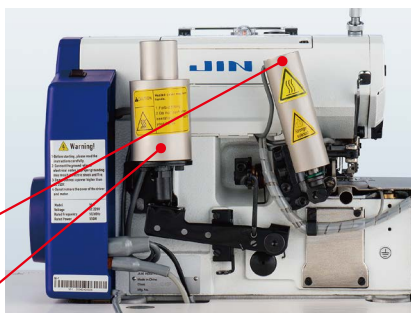

操作面板和控制箱 统一集成在缝纫机头部

M-1-SF type

M-1-AE type



扬声器

- 依靠声音支持操作人员
本设备标配带声音向导。

M-1-NS type



M-1-SF type

M-1-AE type

M-1-NS type



USB 端口

- 多功能 USB 接口
USB 接口标配于控制箱部分。
因此，可以简便地进行软件版本升级。

派生机种

 线迹	 机种名	 薄~厚 面料厚度	 针数	 线数	 针幅 (mm)	 宽幅	 送布牙 列数	 针距 长度 (mm)	 差动比	 压脚 抬升量 (mm)	 针号	  单针三线包缝 <td colspan="10">暗缝</td> <td colspan="3"></td>	暗缝												
M-1-304SF/NS		L~M	1	3	—	4.0	3	3.8	1:0.7~1:2	5.0	DCx27 #11	7,000													
 双针四线包缝		暗缝																							
M-1-424SF/AE/NS		L~M	2	4	2.0	4.0	3	3.8	1:0.7~1:2	5.0	DCx27 #11	7,000													
 五线安全缝		暗缝																							
M-1-534SF/NS		L~M	2	5	3.0	4.0	3	3.8	1:0.7~1:2	5.0	DCx27 #14	7,000													
M-1-556SF/NS					5.0	6.0					DCx27 #18														
M-1-634SF/NS			3	6	3.0+2.0	4.0					DCx27 #14														
M-1-654SF/NS					5.0+2.0																				
产品样式																									
		汗衫 圆领衫 裤子 连衣裙 裙子 衬衫 外套 T恤 夹克 运动服 西服 大衣 牛仔																							

选装设备 <SF Type, AE Type>

集尘装置(鼓风式): JINBFX5DXFZZ
集尘装置(气动式): JINBF889UT-DCFZJ-1

规格

机种名	M-1-304SF, M-1-304NS	M-1-424SF, M-1-424AE, M-1-424NS	M-1-534SF, M-1-534NS	M-1-556SF, M-1-556NS	M-1-634SF, M-1-634NS	M-1-654SF, M-1-654NS
缝制样式	单针三线包缝	双针四线包缝	双针五线安全缝包缝			
最高缝制速度	7,000 sti/min*					
针距长度	3.8 mm					
针幅 (mm)	-	2.0	3.0	5.0	3.0+2.0	5.0+2.0
宽幅 (mm)	4.0			6.0	4.0	
针杆行程	23.0 mm					
使用针	DCx27 #11		DCx27 #14	DCx27 #18	DCx27 #14	
最大压脚上升量	5.0 mm					
供油方式	自动供油					
使用油	JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18)					
机油过滤清洁器	标准装备					
电源电压	单相 220V					
消费电力	601VA					

*sti/min是Stitches per Minute (针/分) 的简写 ● M-1-SF 型号、装载3电眼检测、空环切线装置和自动抬压脚装置。

机种表示

M 1 -

机器线迹编码	U.S.A	编号
单针三线	504	3
双针四线	514	4
双针五线安全缝	516	5
三针五线安全缝	—	6

● 只有「派生机种」清单的组合

针副	宽幅	送布牙	编号
—	4.0	3列	04
2.0	4.0	3列	24
3.0	4.0	3列	34
3.0+2.0	4.0	3列	34
5.0+2.0	4.0	3列	54
5.0	6.0	3列	56

● M-1-534型号、针幅为3.0mm。
● M-1-634型号、针幅为3.0 + 2.0mm。

空环切线装置/ 自动抬压脚	控制箱	编号
电磁式	横切刀抬压脚吸风控制功能 (单相 220V)	SF
气动式	侧切刀抬压脚吸风控制功能 (单相 220V)	AE
无	无空环切线装置用 (单相 220V)	NS

出向地区分	编号
中国	G