

定规零件表

针幅尺寸	针板	送布足	压脚足	针夹	送布牙	滑板(左)	滑板(右)
LU2-4400-B0B	MP40B0101	MP60A3107	MP60E0106	—	MP40B0104	MP00B0473	MP60A0474
LU2-4410-B1T-CS	MP61A2101	MP60A3107	MP60E0106	—	MP61A0104	MP00B0473	MP61A2474
LU2-4420-B0B							
1/8 (3.2mm)	MP42J4101	MP20J4107	MP20J4106	MP20J4102	MP20J4104	MN10A0473	MN10A0474
5/32 (4mm)	MP42J5101	MP20J5107	MP20J5106	MP20J5102	MP20J5104		
3/16 (4.8mm)	MP42J6101	MP43J6107	MP43J6106	MP43J6102	MP42J6104		
1/4 (6.4mm)	MP42J8101	MP20J8107	MP62A0106	MP20J8102	MP20J8104		
5/16 (8mm)	MP42K9101	MP20K9107	MP20J9106	MP20J9102	MP20J9104	MP20B1473	
3/8 (9.5mm)	MP42K1101	MP20K1107	MP20K1106	MP20K1102	MP20K1104	MP00B0473	
1/2 (12.7mm)	MP42K3101	MP20K3107	MP20K3106	MP20K3102	MP20K3104	MP20B2473	MP20B2474
5/8 (16mm)	MP42K4101	MP20K4107	MP20K4106	MP20K4102	MP20K4104		
3/4 (19.1mm)	MP42K5101	MP20K5107	MP20K5106	MP20K5102	MP20K5104		
1 (25.4mm)	MP42K6101	MP20K6107	MP20K6106	MP20K6102	MP20K6104		
LU2-4430-B1T							
1/8 (3.2mm)	MP43J4101	MP20J4107	MP20J4106	MP20J4102	MP43J4104	MN72A1473	MN72A1474
5/32 (4mm)	MP43J5101	MP20J5107	MP20J5106	MP20J5102	MP43J5104		
3/16 (4.8mm)	MP43J6101	MP43J6107	MP43J6106	MP43J6102	MP43J6104		
1/4 (6.4mm)	MP43J8101	MP20J8107	MP62A0106	MP20J8102	MP43J8104		
5/16 (8mm)	MP43J9101	MP20J9107	MP20J9106	MP20J9102	MP43J9104	MN72A2473	
3/8 (9.5mm)	MP43K1101	MP20K1107	MP20K1106	MP20K1102	MP43K1104		
5/8 (16mm)	MP43K4101	MP20K4107	MP20K4106	MP20K4102	MP43K4104		

LU2-4400 Series

单针·双针 平缝综合送布水平大旋梭缝纫机

最适合汽车座椅·沙发等产品的缝制

功能简单, 易于使用

厚料缝制能力超强的畅销综合

送布缝纫机



LU2-4410-B1T-CS



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

常州 Tel: (0519)86059027
杭州 Tel: (0571)87829028/9928 Fax: (0571)87829318
郑州 Tel: (0371)55986280
武汉 Tel: (027)83659777 Fax: (027)83659776
东莞 Tel: (0769)22420270 Fax: (0769)22420277
厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350
青岛 Tel: (0532)86071988 Fax: (0532)86071997
大连 Tel: (0411)84542586 Fax: (0411)84541586
香港 Tel: (852)24237888 Fax: (852)24237121

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 本目录内容记载截至 02/2026 为最新内容。(Rev01)(JC)
*为了确保安全使用, 请务必在使用前阅读使用说明书。

单针·双针 平缝综合送布水平大旋梭缝纫机

最适合汽车座椅·沙发等产品的缝制

功能简单,易于使用 厚料缝制能力超强的畅销综合送布缝纫机

安定的缝制张力,采用内置检测器调整下部位置,以及改进维护操作,以增强功能和可操作性。
采用LIMI伺服X G系列,使缝纫机的操作性和可缝性提高一个档次。

提供汽车座椅 (CS) 规格



我们提供汽车座椅缝制等CS (汽车座椅) 规格,通过挑线杆行程,送料模式变更,使座椅缝制品提升一个档次。

从细线到粗线,安定的切线性能



送布牙和平行直线移动的动刀和定刀咬合的方式,出色的切线性能从细线到粗线 (#8) 都能锋利切断

倒转抬针功能 (LIMI伺服X使用时)



此功能为防止剪线后,机针反转从压脚下方出来,压脚抬升量确保16mm。

强大&高性能LIMI伺服X G系列




独特的控制技术从第一针开始就提供强大的穿透力。而且还成功地减小了尺寸和重量,并且大大提高了耐用性。

- 配备简单的排序功能。
- 倒转抬针功能,方便缝制品进出。

选配件

■ 操作面板 XC-G500

通过将其连接到缝纫机上,无需蹲下即可操作。与传统功能相比,可操作性大大提高,设置数据的存储量增加了一倍。



■ 自动抬压脚装置 LE-FA

采用空气传动,原本需要用膝盖实施的抬压脚动作通过踏板操作。坐式作业时的无需膝靠抬压脚动作,减轻操作工负担。也是站立式作业必备的配件之一。

■ 可变速踏板 XC-CVS-3

站立作业时实现可变速运转、特别在转角曲线部分缝制作业时发挥威力。



- 根据踏板踩踏时的力度、可实现变速运转。
- 能简单固定在机架横档上。
- 脚踏开关支持剪线、抬压脚等外部信号的操作。



单针平缝:综合送布

LU2-4400-B0B

双针平缝:综合送布

LU2-4420-B0B


产品 箱包,汽车座椅,集装袋,沙发等

式样

机种名	LU2-4400-B0B	LU2-4420-B0B
缝迹形式	单针平缝	双针平缝
缝制区分	厚料	
最高缝制速度	2,000sti/min*	
最大针距	9mm	
压脚抬升量(手动)	8mm	
压脚抬升量(自动)	16mm	
使用针	135 x 17 (DP x 17) #23	
使用旋梭	水平全回转2倍旋梭	
针杆行程	36mm	
剪线装置	—	
倒回针装置	—	
给油方式	自动供油式	
针幅(标准)	—	6.4mm
针幅(特殊)	—	3.2/4.0/4.8/8.0/9.5/12.7/16.0/19.0/25.4 mm
上下交互量	2~6mm	
机头形状	平台式	
机杯长度	250.5mm	
机头尺寸	517 x 178mm	
头部重量	33kg	34kg

※) sti/minはStitches per Minute为(针/分)的简称。

机种表示

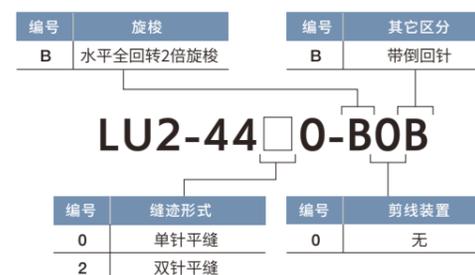

单针平缝:综合送布

LU2-4410-B1T-CS

双针平缝:综合送布

LU2-4430-B1T

产品 箱包,背包,汽车座椅,安全气囊,集装袋,沙发等

式样

机种名	LU2-4410-B1T-CS	LU2-4430-B1T
缝迹形式	单针平缝	双针平缝
缝制区分	カーシート	厚料
最高缝制速度	2,000sti/min*	
最大针距	9mm	
压脚抬升量(手动)	8mm	
压脚抬升量(自动)	16mm	
使用针	135 x 17 (DP x 17) #21	135 x 17 (DP x 17) #23
使用旋梭	水平全回转2倍旋梭	
针杆行程	35mm	36mm
剪线装置	○	
倒回针装置	○	
给油方式	自动供油式	
针幅(标准)	—	6.4mm
针幅(特殊)	—	3.2/4.0/4.8/8.0/9.5/16.0mm
上下交互量	2~6mm	
机头形状	平台式	
机杯长度	250.5mm	
机头尺寸	517 x 178mm	
头部重量	36kg	37kg

※) sti/minはStitches per Minute为(针/分)的简称。

机种表示

