

先进技术下诞生的高性能上下送料缝纫机，
针对送料困难，容易错位的面料发挥威力。
实现针距稳定，
安定的高品质缝制。

- 单针平缝
- 上下送料



LY2-3750-B1T

产品 箱包, 背包, 汽车座椅, 安全气囊 等

式样	
机种名	LY2-3750-B1T
缝迹形式	单针平缝
缝制区分	厚料
最高缝制速度	2,000sti/min※
最大针距	8mm
压脚抬升量 (手动)	6mm
压脚抬升量 (自动)	16mm
使用针	135 x 17 (DP x 17) #22 (DB x 1 #22)
使用旋梭	垂直全回转2倍旋梭
针杆行程	38mm
剪线装置	○
倒回针装置	○
给油方式	自动供油式
上下交互量	2～5mm (拨号盘式)
机头形状	平台式
机怀长度	335mm
机头尺寸	517 x 178mm
头部重量	34kg

※) sti/minはStitches per Minute为 (针/分) 的简称。

机种表示

编号	旋梭	编号	其它区分
B	垂直全回转2倍旋梭	T	带倒回针

LY2-3750-B1T

编号	剪线装置
1	有



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
PHONE: (021)62368888 FAX: (021)62368821
常州 PHONE: (0519)86059027
杭州 PHONE: (0571)87829028/9928 FAX: (0571)87829318
郑州 PHONE: (0371)55986280
武汉 PHONE: (027)83659777 FAX: (027)83659776
东莞 PHONE: (0769)22420270 FAX: (0769)22420277
厦门 PHONE: (0592)5660310 FAX: (0592)5660350
青岛 PHONE: (0532)86071988 FAX: (0532)86071997
大连 PHONE: (0411)84542586 FAX: (0411)84541586

使用方便的小方头机头实现多样化！
引领缝制作业！
出色的小回转性，提高生产效率。

- 单针平缝
- 上下送料 (小方头机头)



LY3-6840-B0T

产品 箱包, 背包 等

式样	
机种名	LY3-6840-B0T
缝迹形式	单针平缝
缝制区分	厚料
最高缝制速度	2,000sti/min※
最大针距	7mm
压脚抬升量 (手动)	6mm
压脚抬升量 (自动)	15mm
使用针	135 x 17 (DP x 17) #22 (DB x 1 #22)
使用旋梭	垂直全回转2倍旋梭
针杆行程	38mm
剪线装置	—
倒回针装置	○
给油方式	自动供油式
上下交互量	2～5mm (拨号盘式)
机头形状	小方头机头款式 (筒径47mm)
机怀长度	335mm
机头尺寸	—
头部重量	39kg

※) sti/minはStitches per Minute为 (针/分) 的简称。

机种表示

编号	旋梭	编号	其它区分
B	垂直全回转2倍旋梭	T	带倒回针

LY3-6840-B0T

编号	剪线装置
0	无

JUKI株式会社 缝制机械&系统集团
邮编: 206-8551 东京都多摩市鹤牧2-11-1
PHONE: 042 (357) 2383 FAX: 042 (357) 2274
JUKI TECHNOSOLUTIONS 株式会社 名古屋事务所
邮编: 465-0025 爱知县名古屋市名东区上社1-1801
PHONE: 052 (772) 6412 FAX: 052 (772) 6420


LY2-3750-B1T / LY3-6840-B0T

平缝上下送料缝纫机

适合于厚料和皮革缝制的缝纫机

采用超长机臂实现宽阔机怀

采用LIMI伺服X G系列，提高缝纫机的操作性和移动性

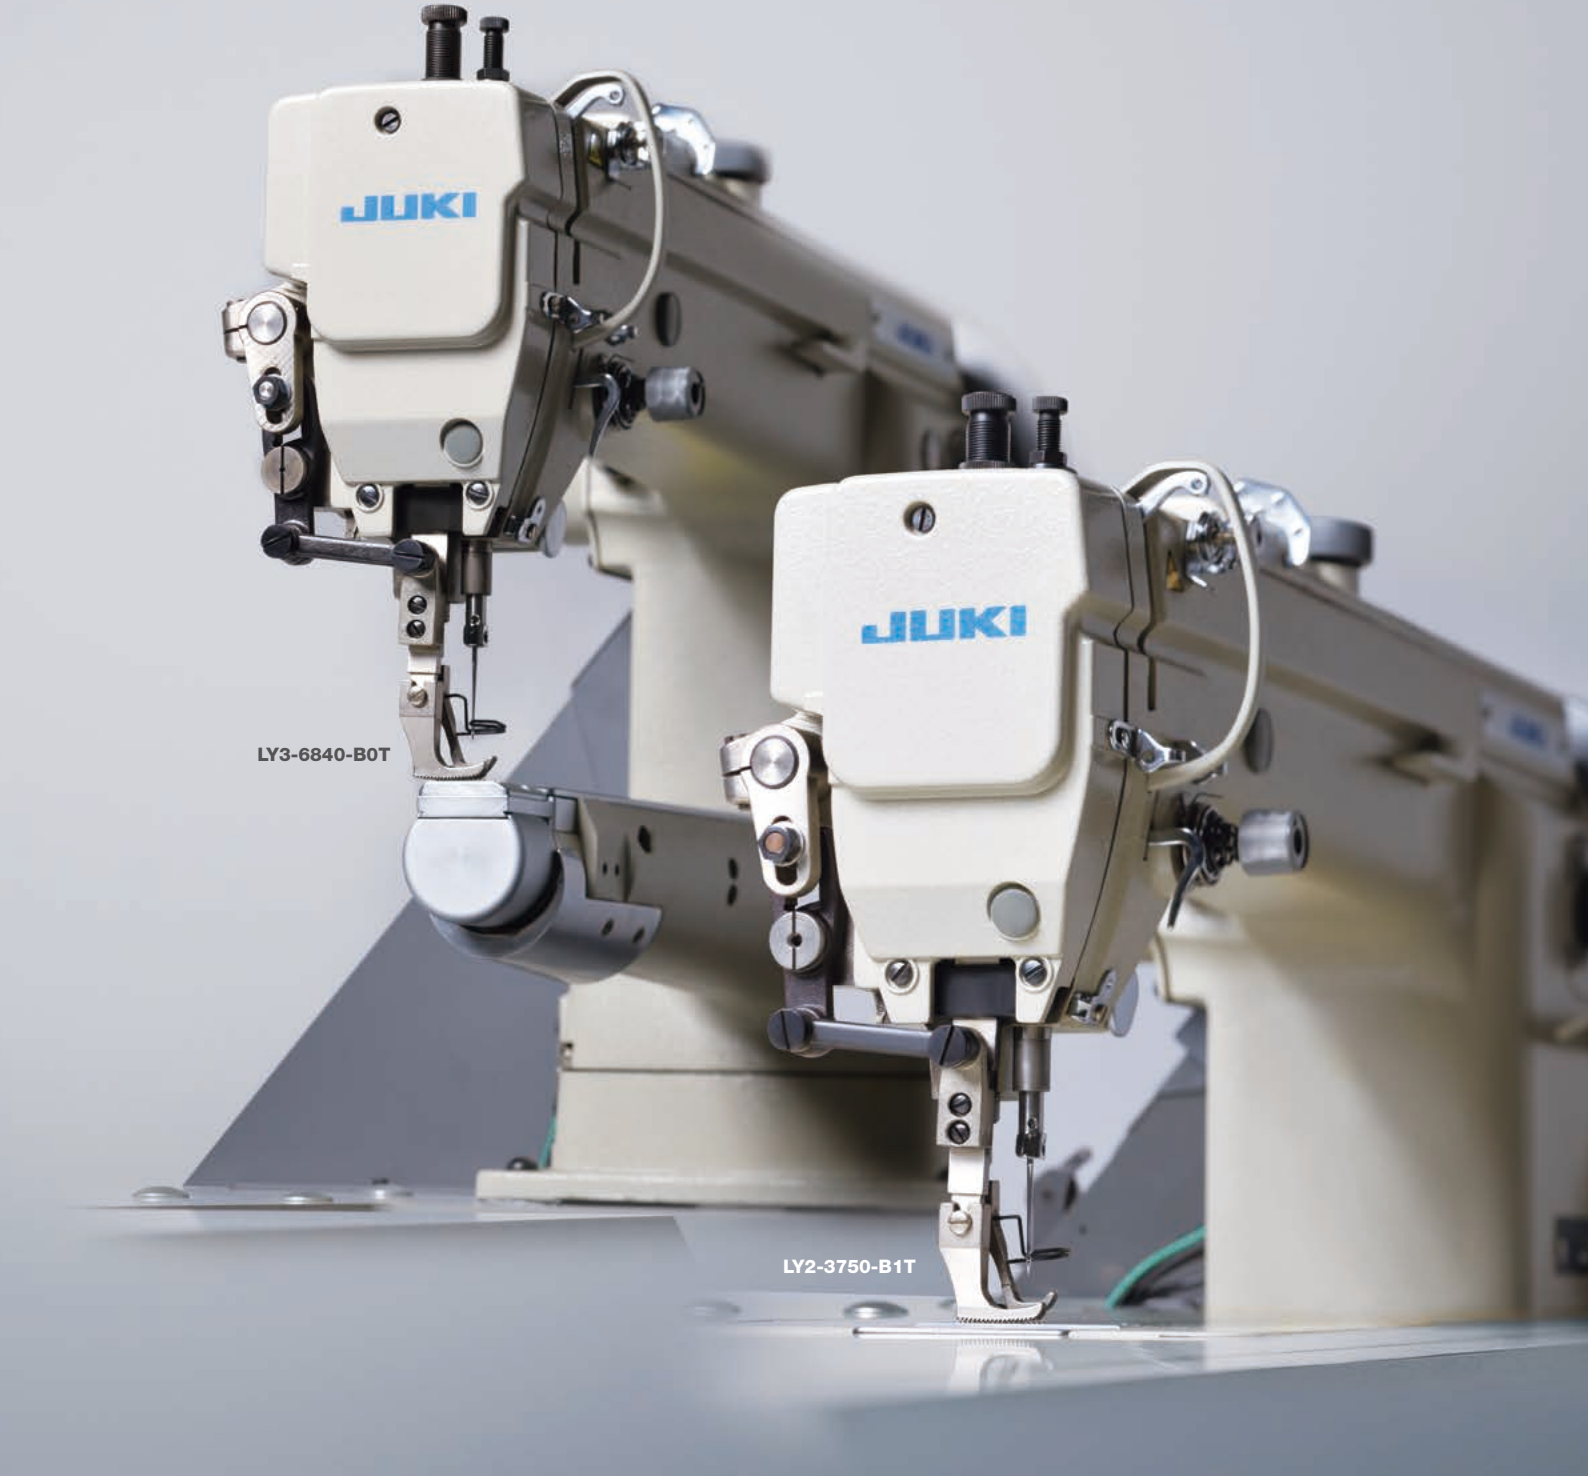

平缝上下送料缝纫机

广受好评的上下送料机构和伺服马达提高 使用方便性和生产性！ 也提供小方头机头款式，引领多样化的缝制！

值得信赖和实际的上下送料机构，针对送料困难，容易滑动的面料确实的控制，
在明线作业上发挥威力。另外采用LIMI伺服X G系列，使缝纫机的操作性和可缝性提高一个档次。

LY2-3750-B1T / LY3-6840-B0T



确实的上下送料机构

送布困难的素材上下同时夹住，确保送料。



倒回针按键

轻触即可快速响应。也可进行机针提升和补正缝制。



从细线到粗线, 安定的切线性能

广受好评的左切刀回转，右切刀固定的组合方式，出色的切线性能从细线到粗线（#6）都能锋利切断。（LY2-3750对应）

选配件

■ 操作面板 XC-G500

通过将其连接到缝纫机上，无需蹲下即可操作。与传统功能相比，可操作性大大提高，设置数据的存储量增加了一倍。



■ 可变速踏板 XC-CVS-3


站立作业时实现可变速运转、特别在转角曲线部分缝制作业时发挥威力。

- 根据踏板踩踏时的力度、可实现变速运转。
- 能简单固定在机架横档上。
- 脚踏开关支持剪线、抬压脚等外部信号的操作。



■ 自动抬压脚装置 LE-FA

采用空气传动，原本需要用膝盖实施的抬压脚动作通过踏板操作。坐式作业时的无需膝靠抬压脚动作，减轻操作工负担。也是站立式作业必备的配件之一。

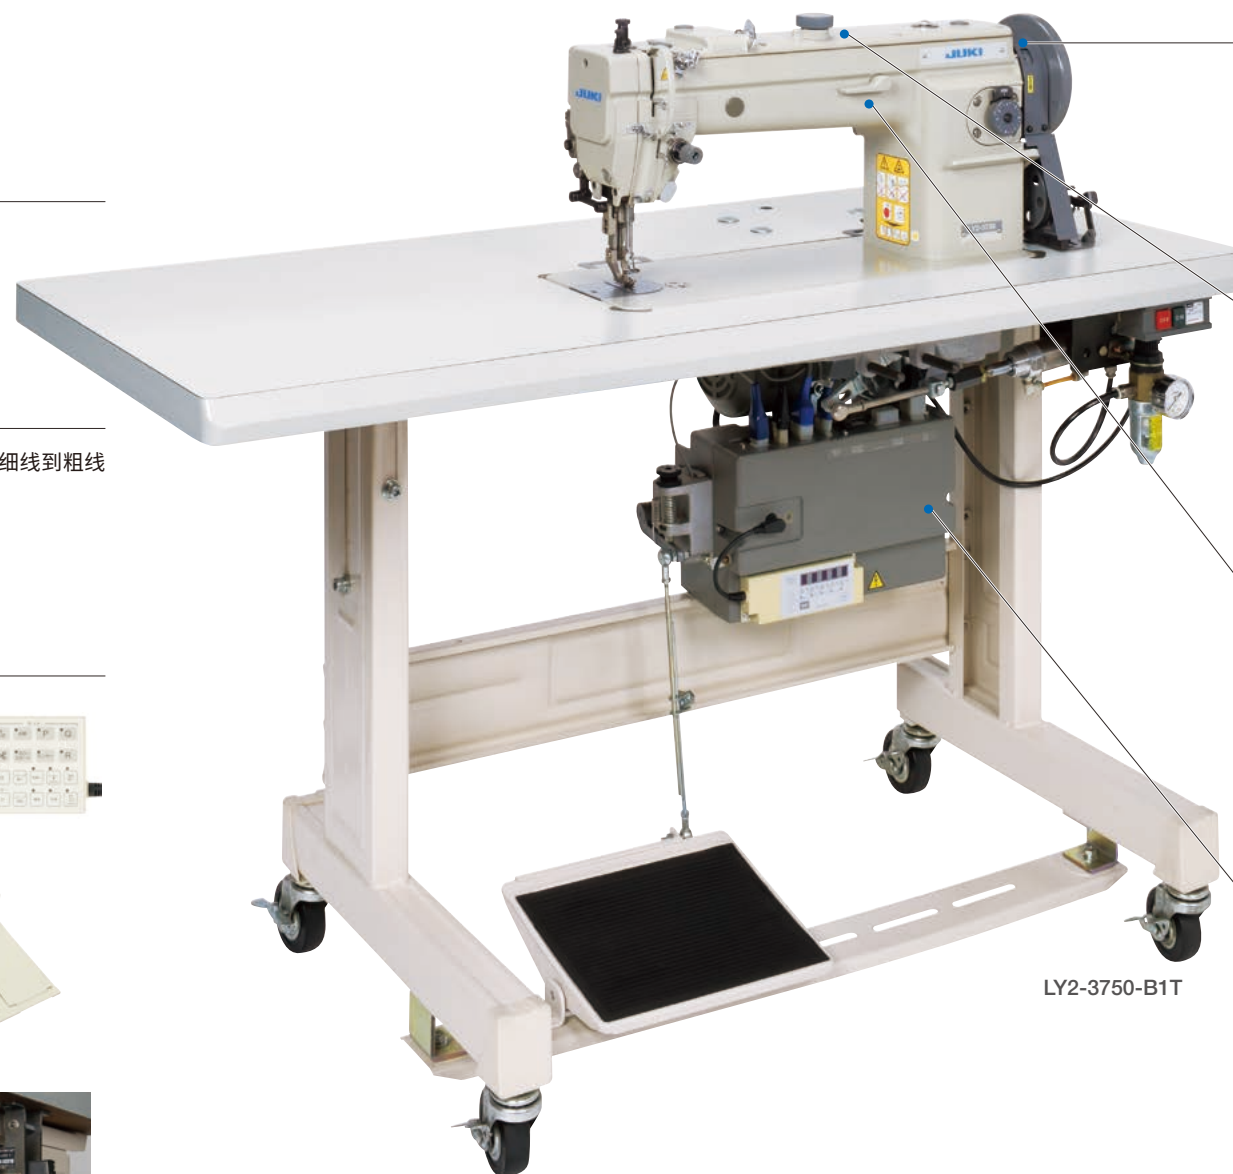

LY2-3750-B1T

内置型检测器, 可进行高精度针位检测

停针的上下位置可以单独调整，只需轻轻一按即可。指示灯让您一目了然地确认通电状态。



上下交替拨盘

通过转动刻度盘，无需工具即可轻松更改交替的上下量。



抬压脚拨杆配置在机臂前面

抬压脚拨杆配置在机臂前面。操作方便。



强大&高性能LIMI伺服X G系列

独特的控制技术从第一针开始就提供强大的穿透力。而且还成功地减小了尺寸和重量，并且大大提高了耐用性。

- 配备简单的排序功能。
- 倒转抬针功能，方便缝制品进出。

