

機種名	LH-3528B	LH-3568B	LH-3578B	LH-3588B
用途 (縫紉款式)	中厚料 / 牛仔褲・厚料		牛仔褲・厚料	
使用旋梭	标准水平旋梭		1.8倍水平旋梭	
转角缝制 (分离针杆结构)	无	附带	无	附带
供油方式	半干式 (旋梭部微量供油)			
送料方式	针送 / 下送	针送		
最高缝制速度	3,000sti/min			
最大针距	5mm			
挑线杆方式	滑移式			
针杆行程	33.4mm			
切线方式	直動方式			
最大压脚提升量	6.5mm (手动), 最大13mm (膝抬压脚), 最大13mm (自动抬压脚)			
倒回针压杆	标准装备			
电控 / 机头驱动	头部一体式 / 小型AC伺服电机: 550W 上轴直连方式 (直驱型)			
机怀尺寸	120mm (高度) × 266mm (机臂内侧长度) × 87mm (下顎部高度)			
使用机针	中厚料 DP×5 (#14) #9 ~ #16 DP×17 (#14) #9 ~ #16 牛仔褲・厚料 DP×5 (#21) #16 ~ #23 DP×17 (#21) #16 ~ #23		牛仔褲・厚料 DP×5 (#21) #16 ~ #23 DP×17 (#21) #16 ~ #23	
使用机油	JUKI NEW DEFLEX OIL No.1 (相当于ISO VG7)			
油盒供油量	237ml			
输入输出功能	USB			
电源	单相 220 ~ 240V			
耗电量	350VA			

订购时，请认准以下机型型号

[illegible]

LH35 **B** **F**



使用说明书

<https://www.juki.co.jp/manual/ism/00185>



* 针号变更所需零部件, 请在零件清单内的「TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS」中确认



本产品符合JUKI SUSTAINABLE PRODUCTS标准 (JUKI独有的认证体系)。

该产品旨在减少对环境负荷, 是考虑到劳动环境和工厂智能化的产品。



JUKI ECO PRODUCTS

是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的, 并且考虑到环境的一款产品。

执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

* RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。

JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上, 自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座9F
Tel: 021-6236-8888 <https://www.jukichina.com/>

常州 Tel: (0519) 86059027
杭州 Tel: (0571) 87829028 / 9928
郑州 Tel: (0371) 55986280
武汉 Tel: (027) 83659777
东莞 Tel: (0769) 22420270
青岛 Tel: (0532) 86071988
大连 Tel: (0411) 84542586
香港 Tel: (852) 24237888

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。
*为了确保安全使用,请务必在使用前阅读使用说明书。

LH-3500B Series

半干式机头双针平缝机

■ 直接驱动 ■ 数字化 ■ 半干式机头

- 搭载数字化针距功能
- 全机型半干式 **ONLY JUKI**
- 搭载转角部自动辅助功能（选配）



装备齐全的必备功能

稳定的缝纫品质, 令人满意的一台机器

1 数字化针距：通过"数值"管理线迹长度, 实现稳定的缝制品质。

通过电机控制送料机构, 实现线迹长度设定的数字化。只需在面板上输入数值, 即可精确设置缝纫针距。
以往依赖直觉和经验的线迹调整, 现在任何人都能在短时间内实现再现。

2 支撑更高等级转角缝制品质的JUKI半干式 ONLY JUKI

LH-3500B所有型号均采用半干式。

转角缝制及1.8倍旋梭规格的半干式, 为业界首创。

即使在需要转角缝制的产品上, 也能减少油污导致的品质不良。


JUKI的半干式是指针杆、挑线杆周围为干式 (2-1), 旋梭部分为给油方式。

旋梭部分采用持续供给清洁机油的清洁机油方式 (2-2)。

J-Dry 技术

JUKI干式高速润滑技术

不是"防止漏油"而是"无需用油"——JUKI独创的设计理念。
通过采用高精度特殊表面处理部件抑制磨损, 实现无需液体润滑剂的高速长效运转。

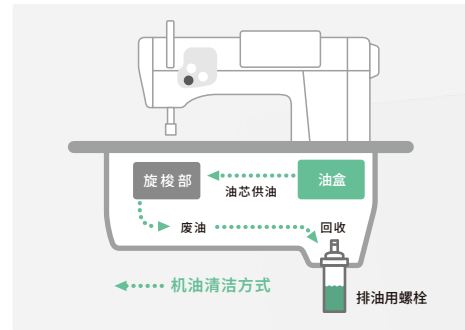

3 通过一键操作, 即可实现美观的角缝线迹

一键转角缝装置 (NR-1)：可作为LH-3568B、LH-3588B的选配件

转角自动辅助

只需操作一个控制杆, 即可一键自动完成角缝、抬压脚和针杆重置操作。无论熟练程度如何, 任何人都能再现相同的品质。


有助于缩短工序时间和实现精确缝制。

转角自动针距补正

此外, JUKI的辅助功能还能自动将转角缝制时的缝纫针距补正为最合适的长度。

更有自动辅助功能, 角缝处的针距也会自动校正到最佳长度。

一键转角缝装置 (NR-1)：No. 40301218

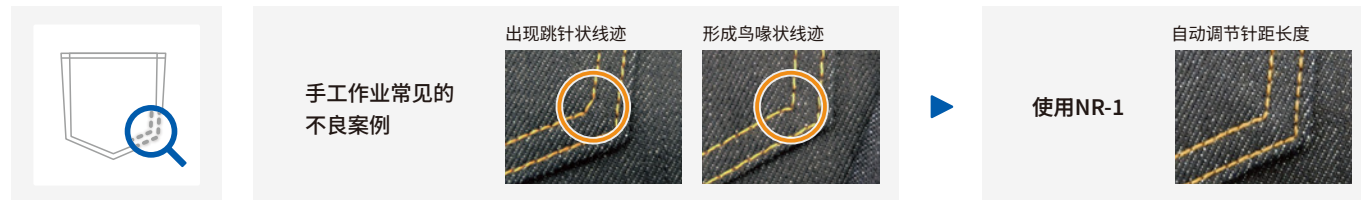

电机方式升级的自动压脚提升装置


电机方式自动压脚提升装置 (AK-162)

压脚提升高度可自由控制, 缝制作业压脚可在两种抬升高度下切换。

采用兼顾静音性和耐久性的设计, 可安心长期使用。

装置也可后期加装, 可根据现场需求自由选择。

电机式自动压脚提升装置 (AK-162)：No. 40301216

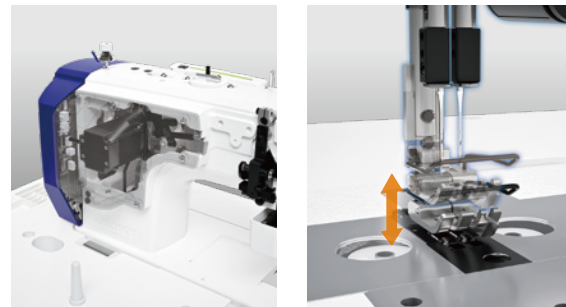

升级的新型操作面板 A


采用可视性和操作性俱佳的大型LCD面板。
可通过USB接口轻松进行软件重写。

双连手边快捷按钮 B

可分配两个任意快捷功能。
除了倒缝以外, 还可根据现场进行定制, 最大化作业效率。

双色LED灯

手边部分的LED照明采用双色类型。
可在日光色和灯泡色之间调整, 可根据缝制品和环境进行选择。
作业更轻松, 减轻眼睛疲劳。

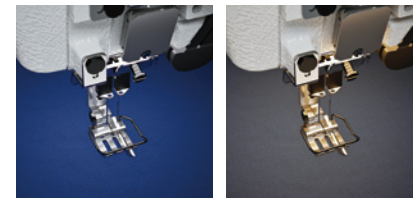


压线功能 C

通过压线功能实现与挑线器相同的功能。
消除了视线遮挡, 针落点部分清晰可见, 作业性大大提高。

可靠性高的切线机构

备受好评的直动式切线机构由前代机型延续而来。
即使粗线也能可靠切断上下线, 并具有强大的底线保持力。

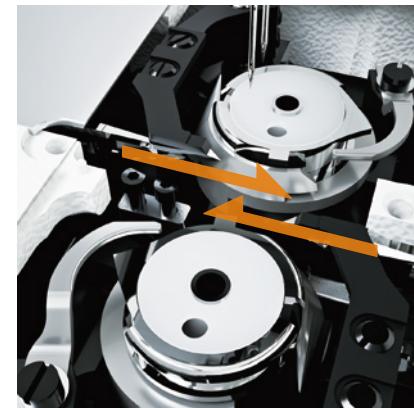

马达式切带装置 (选配件)

无需剪刀进行切带作业。
安装在压脚后方, 可直接进行短距离切带。
采用马达驱动式切刀。
运行噪音低, 布局调整便捷。

马达式切带装置 (AT-35)：40301217

膝开关[®]：40143553

膝开关中继线：40318198

※选配膝开关时, 请同时购买中继线。

