

NA-10UT

直驱单针平缝双倍旋梭缝缝纫机(自动切线式样)

使用方便的厚料用标准型缝纫机



物超所值，价格实惠

面线夹线装置

标准配置了面线夹线装置。结果，起缝时针线不会露出布料上，因此起缝线迹变得漂亮。此外，减少了操作者使用剪刀的频度，并且可以防止布料的损坏。




控制箱, 操作面板和直驱马达

●小型化控制箱和操作面板

缝纫机和控制箱，操作面板一体化设计，优化操作性能。NA-10UT系列标准装备操作面板。

●搭载直驱马达

NA-10UT采用直接驱动式马达。缝纫机的启动快速，停止精度高，反馈性好。

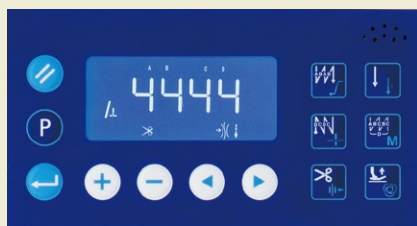

USB接口

适用于多类型的厚料产品缝制

此机种最大针距7mm，能使用在箱包，牛仔，家具等多类型产品的缝制上。



LED灯

标准装配了直接照射针杆部的LED灯。因为是便于缝制作业的亮度，所以将提高工作效率。

垂直双倍旋梭

采用垂直双倍旋梭，降低了底线交换的频率，可以提高作业效率。不仅是粗线，在长材料的缝制时也非常的便利。



稳定的切线

此机种配置强大的下送布力，在箱包，牛仔，家具，皮革制品等的厚料缝制或粗线装饰线缝制上发挥性能压脚提升量13mm，适合于厚度高的面料

选配件


抬压脚装置(组): JINPFNA10UT1403ZJ

规格

机种名	NA-10UT
最快缝制速度	3,000sti/min*
针距长度	7mm
针杆行程	36mm
压脚抬升量	手动: 8mm, 膝动: 13mm
挑线杆	连杆挑线杆
使用旋梭	垂直双倍旋梭
使用针	DP×5 #21 (#16~#21)
使用线	#18~#25
线迹长度变更方法	旋钮方式
供油方式	自动供油
使用油	MACHINE OIL No.18 (ISO VG18 equivalent)
耗电量	550w
机臂下方空间	261mm×127mm
消费电力	488 VA
机头重量	37 kg

*sti/min是Stitches per Minute (针/分)的简写

机种表示

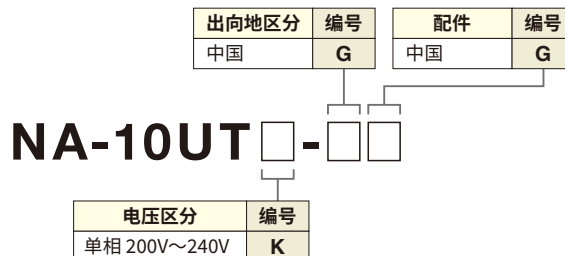

<https://www.jukichina.com/>

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

PHONE: (021) 62368888 FAX: (021) 62368821

常州	PHONE: (0519) 86059027	FAX: (0519) 86882578
杭州	PHONE: (0571) 87829028/9928	FAX: (0571) 87829318
宁波	PHONE: (0574) 87166522	FAX: (0574) 87166533
郑州	PHONE: (0371) 55653680	FAX: (0371) 55653670
武汉	PHONE: (027) 83659777	FAX: (027) 83659776
东莞	PHONE: (0769) 22420270	FAX: (0769) 22420277
厦门	PHONE: (0592) 5660310	FAX: (0592) 5660350
青岛	PHONE: (0532) 86071988	FAX: (0532) 86071997
大连	PHONE: (0411) 84542586	FAX: (0411) 84541586

JUKI株式会社 缝制机械&系统集团

邮编: 206-8551 东京都多摩市鹤牧2-11-1

PHONE: 042 (357) 2383 FAX: 042 (357) 2274

JUKI TECHNOSOLUTIONS株式会社 名古屋事务所

邮编: 465-0025 爱知县名古屋市名东区上社1-1801

PHONE: 052 (772) 6412 FAX: 052 (772) 6420