


MO-114D / MO-104D


JUKI

家用包缝机为您创造完美的缝制品！


可以在有弹性或针织面料上
轻松地缝制出多种多样的线迹款式。

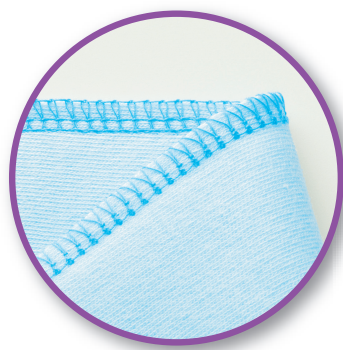

四线包缝

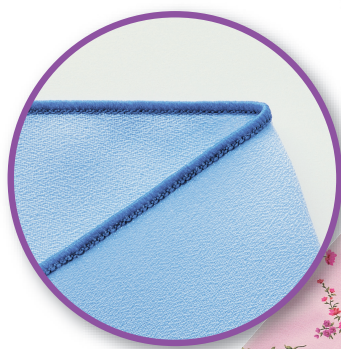

三线卷边缝

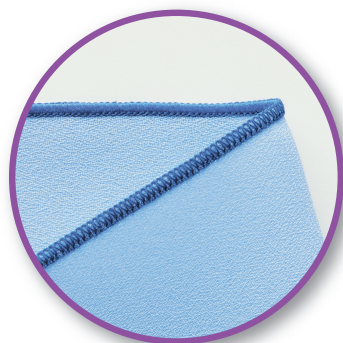

三线密拷



MO-114D



MO-104D



*2线包边为选购项

双针，2/3/4线带自动卷边和差动送布包缝机


平行直线款夹线器

整个机器的穿线作业非常简便和高效，只需按照标注的颜色来区分穿线路径。




下弯针穿线器

在几秒钟内即可完成穿线作业。只需按下扳手将线放入槽内再返回扳手即可轻松穿下弯针线。(仅限MO-114D)

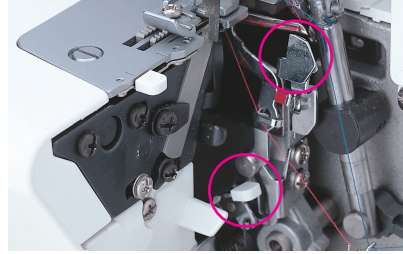


自动卷边缝

只需用手指即可快速且简便地来进行控制缝制，无需更换针板或压脚。

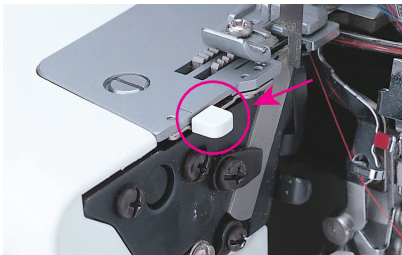

剪切宽幅

可快速地调整并完善接缝和卷边。

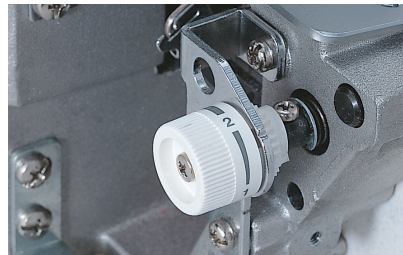

缝迹长度的调整

通过位于机器右侧的旋钮可对缝迹长度进行调整，调整范围1~4mm (MO-114D)，MO-104D的该旋钮则内置于机器左下侧内部。



差动送布

可通过位于机罩右侧的旋钮来调整和控制差动量 (MO-114D)，MO-104D则该旋钮位于机罩的左下方。



MO-114D

MO-104D

标准规格

MO-114D / MO-104D	
使用线支数	2/3/4线
机针	蓝狮 130/705H Nm 70,80,90
包边宽幅	左针: 5~7mm
	右针: 3~5mm
	卷边: 1.8~2.2mm
缝迹长度	1~4mm (标准: 2.5mm)
差动送布比	0.7~2.0 比
压脚上升量	5mm / 7.5mm
缝制速度	最高 1,500spm

其他特长

- 压脚压力调节
- 缝制照明灯
- 上弯针转换器 (MO-104D为选购件)

选配件



JUKI

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦901-903室

电话: 021-6236-8888 传真: Fax.021-6236-8816

http://www.juki.co.jp http://www.weibo.com/jukichina http://u.youku.com/JUKI中国

