



定规零件表

针幅尺寸	针板	送布足	压脚足	针夹	送布牙	滑板(左)	滑板(右)
							
LU2-4400-B0B							
	MP40B0101	MP60A3107	MP60E0106	—	MP40B0104	MP00B0473	MP60A0474
LU2-4410-B1T-CS							
	MP61A2101	MP60A3107	MP60E0106	—	MP61A0104	MP00B0473	MP61A2474
LU2-4420-B0B							
1/8 (3.2mm)	MP42J4101	MP20J4107	MP20J4106	MP20J4102	MP20J4104	MN10A0473	MN10A0474
5/32 (4mm)	MP42J5101	MP20J5107	MP20J5106	MP20J5102	MP20J5104		
3/16 (4.8mm)	MP42J6101	MP43J6107	MP43J6106	MP43J6102	MP42J6104		
1/4 (6.4mm)	MP42J8101	MP20J8107	MP62A0106	MP20J8102	MP20J8104		
5/16 (8mm)	MP42K9101	MP20K9107	MP20J9106	MP20J9102	MP20J9104	MP20B1473	
3/8 (9.5mm)	MP42K1101	MP20K1107	MP20K1106	MP20K1102	MP20K1104		
1/2 (12.7mm)	MP42K3101	MP20K3107	MP20K3106	MP20K3102	MP20K3104	MP00B0473	
5/8 (16mm)	MP42K4101	MP20K4107	MP20K4106	MP20K4102	MP20K4104		
3/4 (19.1mm)	MP42K5101	MP20K5107	MP20K5106	MP20K5102	MP20K5104	MP20B2473	MP20B2474
1 (25.4mm)	MP42K6101	MP20K6107	MP20K6106	MP20K6102	MP20K6104		
LU2-4430-B1T							
1/8 (3.2mm)	MP43J4101	MP20J4107	MP20J4106	MP20J4102	MP43J4104	MN72A1473	MN72A1474
5/32 (4mm)	MP43J5101	MP20J5107	MP20J5106	MP20J5102	MP43J5104		
3/16 (4.8mm)	MP43J6101	MP43J6107	MP43J6106	MP43J6102	MP43J6104		
1/4 (6.4mm)	MP43J8101	MP20J8107	MP62A0106	MP20J8102	MP43J8104		
5/16 (8mm)	MP43J9101	MP20J9107	MP20J9106	MP20J9102	MP43J9104	MN72A2473	
3/8 (9.5mm)	MP43K1101	MP20K1107	MP20K1106	MP20K1102	MP43K1104		
5/8 (16mm)	MP43K4101	MP20K4107	MP20K4106	MP20K4102	MP43K4104		

LU2-4400 Series

单针·双针 平缝综合送布水平大旋梭缝纫机

最适合汽车座椅·沙发等产品的缝制

功能简单, 易于使用

厚料缝制能力超强的畅销综合

送布缝纫机



<https://www.jukichina.com/>

重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
PHONE: (021)62368888 FAX: (021)62368821

常州 PHONE: (0519)86059027

杭州 PHONE: (0571)87829028/9928 FAX: (0571)87829318

郑州 PHONE: (0371)55986280

武汉 PHONE: (027)83659777 FAX: (027)83659776

东莞 PHONE: (0769)22420270 FAX: (0769)22420277

厦门 PHONE: (0592)5660310 FAX: (0592)5660350

青岛 PHONE: (0532)86071988 FAX: (0532)86071997

大连 PHONE: (0411)84542586 FAX: (0411)84541586

JUKI株式会社 缝制机械&系统集团

邮编: 206-8551 东京都多摩市鹤牧2-11-1
PHONE: 042 (357) 2383 FAX: 042 (357) 2274

JUKI TECHNOSOLUTIONS 株式会社 名古屋事务所

邮编: 465-0025 爱知县名古屋市名东区上社1-1801
PHONE: 052 (772) 6412 FAX: 052 (772) 6420

LU2-4410-B1T-CS

最适合汽车座椅・沙发等产品的缝制

功能简单,易于使用 厚料缝制能力超强的畅销综合送布缝纫机

安定的缝制张力，采用内置检测器调整下部位置，以及改进维护操作，以增强功能和可操作性。
采用LIMI伺服X G系列，使缝纫机的操作性和可缝性提高一个档次。

提供汽车座椅（CS）规格



我们提供汽车座椅缝制等CS（汽车座椅）规格，通过挑线杆行程，送料模式变更，使座椅缝制品质提升一个档次。

从细线到粗线, 安定的切线性能



送布牙和平行直线移动的动刀和定刀咬合的方式，出色的切线性能从细线到粗线（#8）都能锋利切断

倒转抬针功能 (LIMI伺服X使用时)



此功能为防止剪线后，机针反转从压脚下方出来，压脚抬升量确保16mm。

强大&高性能LIMI伺服X G系列



独特的控制技术从第一针开始就提供强大的穿透力。而且还成功地减小了尺寸和重量，并且大大提高了耐用性。

- 配备简单的排序功能。
- 倒转抬针功能，方便缝制品进出。

选配件

■ 操作面板 XC-G500

通过将其连接到缝纫机上，无需蹲下即可操作。与传统功能相比，可操作性大大提高，设置数据的存储量增加了一倍。



■ 自动抬压脚装置LE-FA

采用空气传动，原本需要用膝盖实施的抬压脚动作通过踏板操作。坐式作业时的无需膝靠抬压脚动作，减轻操作工负担。也是站立式作业必备的配件之一。

■ 可变速踏板 XC-CVS-3

站立作业时实现可变速运转、特别在转角曲线部分缝制作业时发挥威力。



- 根据踏板踩踏时的力度、可实现变速运转。
- 能简单固定在机架横档上。
- 脚踏开关支持剪线、抬压脚等外部信号的操作。



单针平缝：综合送布

LU2-4400-B0B

双针平缝：综合送布


LU2-4420-B0B

产品 箱包, 汽车座椅, 集装袋, 沙发 等

式样		
机种名	LU2-4400-B0B	LU2-4420-B0B
缝迹形式	单针平缝	双针平缝
缝制区分	厚料	
最高缝制速度	2,000sti/min※	
最大针距	9mm	
压脚抬升量(手动)	8mm	
压脚抬升量(自动)	16mm	
使用针	135 x 17 (DP x 17) #23	
使用旋梭	水平全回转2倍旋梭	
针杆行程	36mm	
剪线装置	—	
倒回针装置	—	
给油方式	自动供油式	
针幅(标准)	—	6.4mm
针幅(特殊)	—	3.2 / 4.0 / 4.8 / 8.0 / 9.5 / 12.7 / 16.0 / 19.0 / 25.4 mm
上下交互量	2~6mm	
机头形状	平台式	
机怀长度	250.5mm	
机头尺寸	517 x 178mm	
头部重量	33kg	34kg

※) sti/minはStitches per Minute为(针/分)的简称。

机种表示

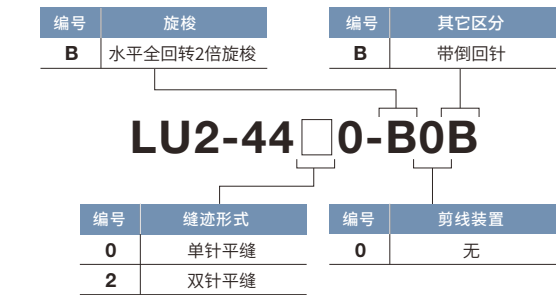

单针平缝：综合送布

LU2-4410-B1T-CS

双针平缝：综合送布

LU2-4430-B1T

产品 箱包, 背包, 汽车座椅, 安全气囊, 集装袋, 沙发 等

式样		
机种名	LU2-4410-B1T-CS	LU2-4430-B1T
缝迹形式	单针平缝	双针平缝
缝制区分	カーシート	厚料
最高缝制速度	2,000sti/min※	
最大针距	9mm	
压脚抬升量(手动)	8mm	
压脚抬升量(自动)	16mm	
使用针	135 x 17 (DP x 17) #21	135 x 17 (DP x 17) #23
使用旋梭	水平全回转2倍旋梭	
针杆行程	35mm	36mm
剪线装置	○	
倒回针装置	○	
给油方式	自动供油式	
针幅(标准)	—	6.4mm
针幅(特殊)	—	3.2 / 4.0 / 4.8 / 8.0 / 9.5 / 16.0mm
上下交互量	2~6mm	
机头形状	平台式	
机怀长度	250.5mm	
机头尺寸	517 x 178mm	
头部重量	36kg	37kg

※) sti/minはStitches per Minute为(针/分)的简称。

机种表示

